Innovación para tu vida

BOSCH

Coach Multimedia Solutions
2024

TESTED
ECE R10
FCC
ECE R118
MVSS 302
ECE R107
CE/RED
NOM
UKCA

Coach Infotainment series
6 Coach Infotainment series >

Coach smartInfotainment series
16 Coach smartInfotainment series >

Vídeo Coach
18 Monitores >
19 Fuentes de vídeo >

Audio Coach
20 Audio Coach >

Accesorios Coach
24 Micrófonos >

Tabla de productos
28 Tabla de productos >

De viaje con la tecnología innovadora del líder del mercado: Coach Multimedia Solutions

Comunicación móvil, productos con garantía de futuro y sistemas profesionales: Bosch ofrece todo esto para autocares, autobuses interurbanos y urbanos, y minibuses. Proveemos a los fabricantes de equipamiento original para vehículos utilitarios con una gama completa de soluciones tanto de tipo multimedia como de información y entretenimiento. Con nuestros sistemas inteligentes ofrecemos mayor confort, seguridad y entretenimiento. Gracias a la tecnología de Bosch, el viaje se convierte en una experiencia inolvidable y el área de pasajeros en un “3rd Living Space”o tercer espacio vital junto al hogar y el puesto de trabajo, en el que se hacen realidad todas las ventajas de los viajes modernos. Una calidad de vida exigida por el cliente de hoy.

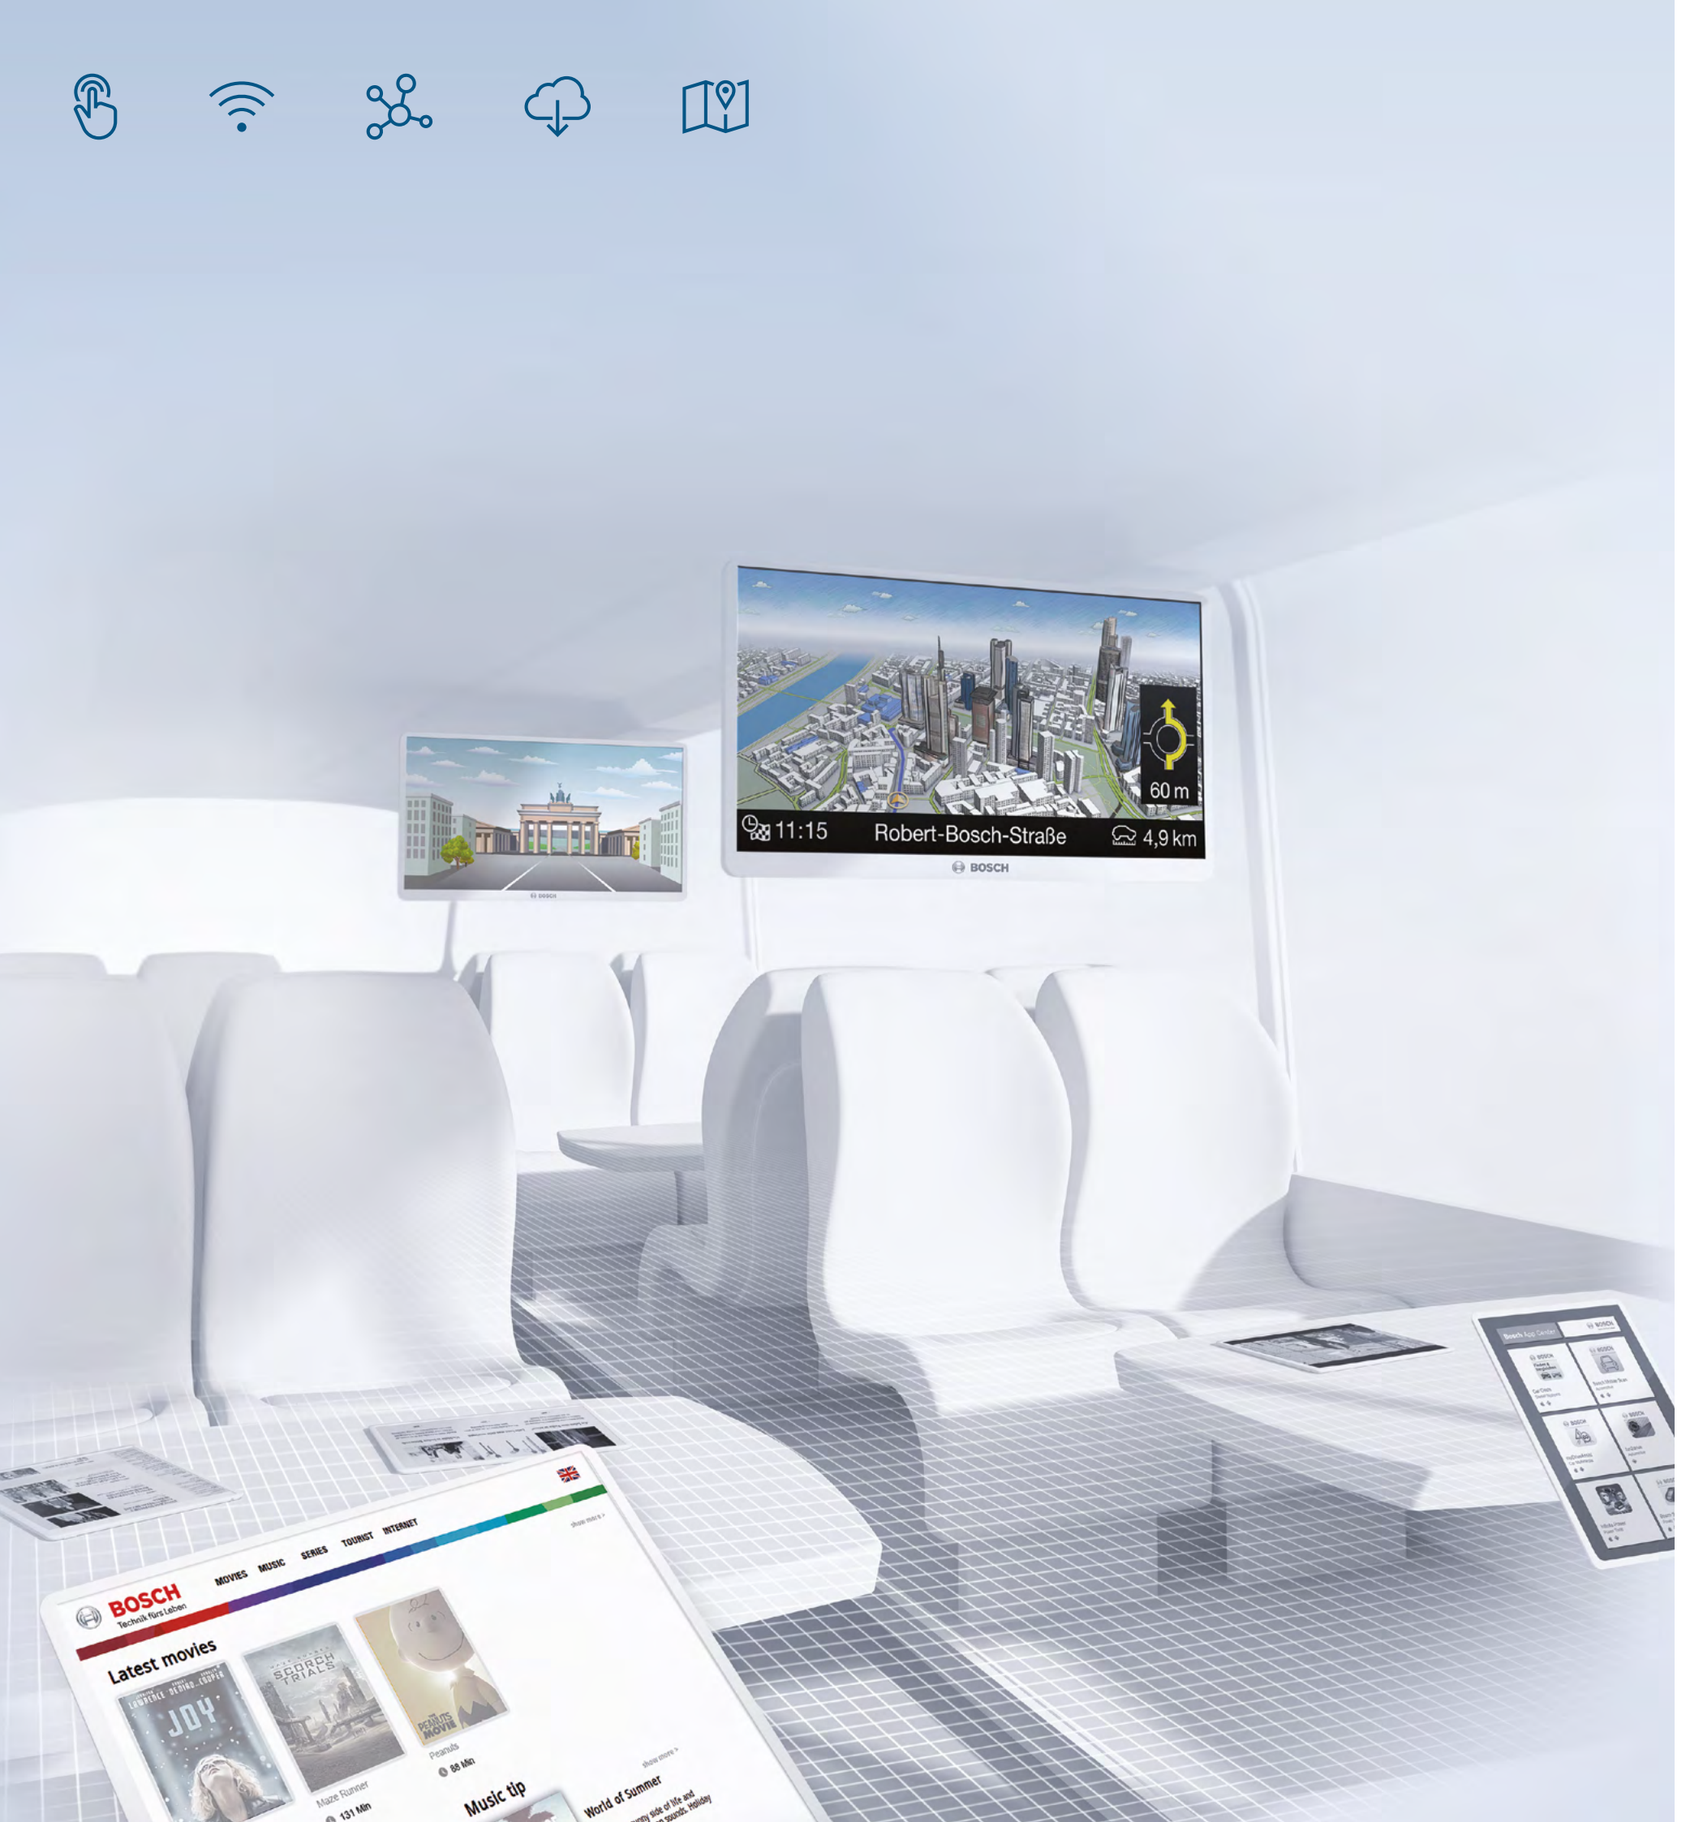

Coach Infotainment series

La gama de productos Coach Infotainment series ofrece información y entretenimiento de última generación. Gracias a unos componentes que son totalmente compatibles entre sí y que cuentan con homologaciones conformes con todos los estándares OEM relevantes y a una transmisión de señales de alta potencia vía Ethernet AVB, el autobús se convierte en una red digital sobre ruedas que satisface los deseos de todos. Monitores de alta definición y ofertas de streaming (emisiones en continuo) completan la cartera de productos. Con su plena capacidad de actualización, la gama Coach Infotainment series garantiza la seguridad de un futuro siempre al día; además, puede usarse en todo el mundo.

Coach Infotainment series

Center CM-C 19

La moderna unidad central de Bosch allana el camino a un puesto de conductor con plena conexión en red. Gracias a la integración de smartphones (teléfonos inteligentes), el usuario puede disfrutar desde su dispositivo móvil de un gran número de funciones como streaming o servicios conectados. La arquitectura digital del sistema y su sofisticada interfaz de usuario (HMI) hacen que los servicios de información y entretenimiento en el área del conductor se conviertan en una experiencia completamente nueva e inolvidable.

- Navegación integrada basada en NDS
- Salida de vídeo (MAP), digital
- HD Traffic
- Actualización de mapas (7+ años)
- AM/OM/FM/DAB+ (UE)/SXM, WB (TLCAN)
- Audio vía USB
- Bluetooth 4.1 (streaming/llamadas BT)
- Entrada MIC (avisos por micrófono/llamadas)
- Modo privado (con CDM08 GSM)
- Pantalla táctil de 7"/control táctil
- HMI integrada para el área del conductor y de pasajeros
- Certificación Apple (made for iPod/iPhone)
- Actualización del software vía USB
- Conexión en red CAN
- Entrada de vídeo (CVBS), analógica

ControlPanel CM-X 19

El ControlPanel, con sus teclas de función claramente colocadas, es un complemento perfecto para el Coach Center CM-C 19 y ofrece un acceso rápido y sencillo a las principales funciones del sistema; además, permite controlar cómodamente las fuentes y los ajustes para la reproduc-ción en el área del conductor (cockpit) o el área de pasajeros (cabin) con un sencillo cambio de modo.

- Dos reguladores de volumen independientes para el área del conductor y de pasajeros
- Acceso rápido a los principales menús de mando
- Visualización del modo seleccionado (LED)
- Conmutación automática al modo del área del conductor
- Conexión en red CAN con el Coach Center CM-C 19

Coach Infotainment series

Amplifier CM-A 19

Este nuevo amplificador para el autobús de Bosch impresiona por la insuperable calidad de sonido; gracias al diseño optimizado, este amplificador garantiza un sonido agudo cristalino y un potente bajo. Además, el nuevo modelo ofrece funciones específicas para el autobús como entradas para micrófono y un modo privado.

- Amplificador de potencia de clase D (6 x 40 W, adaptables a 6 x 20 W)
- 2 entradas MIC (avisos por micrófono)
- Control de la prioridad del micrófono
- 5 x 100Base-T1 con interruptor integrado
- Alimentación de los componentes CIs
- Actualizaciones desde el sistema CIs
- Interfaz para intercomunicador

USB CM-Hub

El USB CM-Hub forma parte de la gama de productos Coach Infotainment series. Este concentrador permite establecer conexiones de alta calidad vía USB entre el Center CM-C 19 y los dispositivos inteligentes del conductor y además garantiza elevadas corrientes de carga para todos los dispositivos USB conectados.

- USB 2.0
- Concentrador activo para entorno de 12 V/24 V
- Recarga segura de hasta 2,1 A
- Protección contra fluctuaciones de tensión
- 1 USB (HSD) en USB tipo A, 2.1 A, OTG
- 1 USB (HSD) en USB tipo A, 2.1 A, host

Coach Infotainment series

CameraPort CM-P 19

El CameraPort CM-P 19 permite conectar varias cámaras analógicas a la red IP, adaptando las entradas a los canales de vídeo que se le han asignado, conmutando automáticamente las señales de vídeo y reuniendo todas las fuentes en un modo de pantalla dividida.

- Unidad central para controlar cámaras
- 4 entradas de vídeo para cámaras analógicas
- ETH RJ45 para cámara IP
- Entrada HDMI para fuente de vídeo externa
- USB para fuente de audio/vídeo externa
- Conexión en cascada (interruptor 100Base-T1 integrado)
- Conmutación de imágenes CAM
- Procesamiento de imagen para visualización en pantalla dividida, cámaras de las puertas, vigilancia del área de pasajeros

Glasses CM-G 22"

Glasses CM-G 27"

Los nuevos monitores para autobús de Bosch establecen nuevos estándares en el mercado de pantallas LCD. Gracias a su resolución HD y a una transmisión de señales de alta calidad a través de Automotive Ethernet (100Base-T1), los pasajeros disfrutan de una experiencia hasta ahora desconocida a la hora de ver películas. Esto de debe a que estos monitores de uso profesional combinan las últimas tecnologías del sector con la fiabilidad característica de los productos de Bosch.

- Pantalla TFT de LED de alta definición
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Transmisión de señales 100Base-T1 vía AVB
- Conexión en cascada (interruptor 100Base-T1 integrado)
- Temperatura de servicio de 0 °C a +65 °C/gestión de temperatura activa para proteger el hardware
- Aspecto profesional (semejante al aluminio pulido)
- Diseño con peso óptimo
- Sistema de soporte universal/montaje rígido u orientable electrónicamente
  - FixedHolder CM-HR
  - FixedHolder CM-HW
  - SwivelHolder CM-HS (solo el monitor de 22")

Coach Infotainment series

Router CM-R 19

Este enrutador para autobús garantiza el acceso rápido vía LTE tanto a Internet como a los medios desde cualquier dispositivo terminal del autobús. La función de streaming permite acceder a contenidos locales. El enrutador está integrado en la arquitectura del sistema de información y entretenimiento del autobús y hace de pasarela entre los dispositivos móviles y la red local del vehículo.

- Punto de acceso Wi-Fi/acceso a Internet de banda ancha
- Servidor de medios
- Streaming de medios para entretenimiento individual en dispositivos privados (servicios multimedia a través de socios cooperadores)
- Servicios conectados (información sobre excursiones y viajes)
- 2 ranuras para tarjetas SIM con configuración preferente
- LTE/HSPA+
- Streaming de contenidos multimedia del sistema a dispositivos inteligentes de los pasajeros
- 2,4 GHz/5 GHz
- Contenidos DRM (Digital Rights Management/ gestión de derechos digitales)
- Posibilidad de conexión en cascada

DVB-T2 Tuner Gen 2

El entretenimiento de TV móvil debe ser digital, estar libre de perturbaciones y ofrecer imágenes súper nítidas. El DVB-T2 Tuner de Bosch es uno de los primeros sintonizadores de su género en ofrecer alta definición en el autobús. A través del puerto USB integrado no solo se puede actualizar el software, sino también cargar archivos de audio y vídeo en el sistema de bus. Además, se pueden conectar otras fuentes de audio y vídeo al DVB-T2 Tuner, las cuales se controlan con un mando a distancia. Incluso cuando se viaja por varios países, la recepción de TV codificada es óptima y está asegurada gracias a la ranura del CI integrado. El DVB-T2 Tuner es compatible con el sistema Coach smartInfotainment series como solución independiente o conectado al CameraPort CM-P 19 de la gama de productos Coach Infotainment series.

- Menú OSD y mando a distancia IR
- Recepción de TV móvil DVB-T2
- Opción para conectar fuentes de audio/ vídeo adicionales
- Salida de vídeo FBAS
  Tensión de empleo: 12/24 V
- Ranura para CI
- Entrada USB para fuentes de audio/vídeo
- Entrada HDMI para fuentes de audio/vídeo
- Formatos de vídeo:
  – 1920 x 1080 x 30 p
- Resolución:
  – NTSC: 720 x 480 x 60i
  – PAL: 720 x 576 x 50i
- Formatos de audio:
  – MPEG-1/2 Layer 1 & 2, 16 – 48kHz,
  – Layer2: 32 – 384 kbps
  – Layer1: 32 – 448 kbps
  – MPEG-2/4 AAC-LC, 8 – 96 kHz, 8 – 576 kbps
  – Dolby Digital AC-3 (sin soporte de 32 bits)
  – Dolby Digital Plus (DD+, sin soporte de 32 bits)
- Idiomas del menú OSD: alemán, inglés, francés, español, italiano
- Tensión de empleo: 12/24 V

DAB+

Coach smartInfotainment series

Como líder del mercado en funciones multimedia conectadas en red, Bosch ofrece sistemas para todos los fabricantes de equipamiento original que hacen más agradable el viaje: nuestra gama de productos Coach smartInfotainment series es compatible con DAB+ y ofrece comunicación vía Bluetooth para streaming y telefonía.
La reproducción de medios en el área de pasajeros se halla al más alto nivel gracias a las numerosas fuentes de audio y vídeo, a los muchos contenidos disponibles de forma individual y a una calidad de imagen inmejorable. Para el conductor y el pasajero, el concepto de “smartInfotainment” significa poder gestionar de forma libre y moderna la propia vivencia con los medios.

Coach smartInfotainment series

Coach smartRadio

Coach smartRadio cuenta con varias entradas para distintos medios. Funciones como el streaming de audio vía Bluetooth y el uso de manos libres cómodo y seguro hacen de la Coach smartRadio una compañera de camino experta en medios muy apreciada por todos. Con la interfaz CAN y la posibilidad de integrar el smartphone, se adapta perfectamente al entorno del vehículo.

- Color de la pantalla: naranja
- Pantalla de matriz de puntos de una línea
- Amplificador de clase D integrado de 2 x 40 W Potencia de salida (ajustable opcionalmente en 2 x 20 W)
- Radio: FM, AM/OM, OC, DAB+
- Conexión USB (tipo A)
- 1 entrada AUX-IN en el frente y 1 entrada AUX-IN en la parte posterior
- Tarjeta SD (mini)
- Telefonía vía Bluetooth y streaming de medios
- Modo privado y recarga vía USB
- 2 conexiones para micrófono
- Conexión del Coach smartPanel a través de la salida tándem
- Conexión en red CAN
- Actualización del software vía USB
- Bandas de frecuencia del sintonizador (dependiendo de la región):
  - FM: de 87,5 a 108 MHz
  - AM/OM: de 531 a 1 602 kHz
  - DAB (banda III) de 174,928 a 329,200 MHz
  - OC: de 3 900 a 4 000 kHz
    de 5 850 a 6 300 kHz
    de 7 095 a 7 500 kHz
    de 9 325 a 9 950 kHz
- Tensión de empleo: 24 V
- Temperatura de servicio: de -20 °C a +70 °C
- Consumo en reposo: < 0,5 mA
- Formato: DIN 1
- Peso: 1 070 g

Coach smartPanel

El panel se maneja de forma cómoda, intuitiva y segura desde el área del conductor. Su diseño discreto armoniza a la perfección con el interior de esta área. Además, unido a la Coach smartRadio por medio de la función tándem, el Coach smartPanel forma un sistema de bus completo que cumple los deseos de todos.

- Color de la pantalla: naranja
- Pantalla de matriz de puntos de una línea
- Amplificador de clase D integrado de 4 x 40 W Potencia de salida (ajustable opcionalmente en 4 x 20 W)
- Conexión USB para audio y vídeo (tipo A)
- 1 entrada AUX-IN en el frente y 1 entrada AUX-IN en la parte posterior para conectar una fuente de audio/vídeo externa
- Tarjeta SD (mini) para audio y vídeo
- 2 conexiones para micrófono para dar avisos
- Manejo del DVB-T2 Tuner vía CAN
- Modo tándem con la Coach smartRadio
- Conexión en red CAN
- Actualización del software vía USB
- Tensión de empleo: 24 V
- Temperatura de servicio: de -20 °C a +70 °C
- Peso: 1 040 g

Vídeo Coach

Monitor abatible de 19"

El monitor abatible de 19" es un dispositivo provisto de pantalla con interfaz VGA y función “Capture Logo” que produce imágenes nítidas y de alto contraste. El formato 16:9 permite tener la misma sensación que en el cine. El ángulo optimizado para el pasajero garantiza la mejor visibilidad desde cualquier asiento.

LCD de 19" diseñado para autobús

El monitor LCD de 19" diseñado para autobús resulta idóneo para el montaje legal en el pasillo central (ECE R107) gracias al acoplamiento de fricción patentado. Su sensible sistema mecánico permite abatirlo fácilmente hacia delante y hacia atrás en caso de peligro. Este monitor también tiene una interfaz VGA y un ángulo de observación optimizado para los pasajeros. En caso deseado, se puede programar un logotipo personal para la imagen de inicio de la pantalla.

- Interfaz VGA
- Diagonal de la imagen: 475 mm
- Formato de imagen: 16:10
- Ángulo de observación (H/V): ±80°/±80°
- Resolución: 1 440 x 900 píxeles
- Brillo LCD: ≥ 250 cd/m²
- Sistema: PAL, SECAM, NTSC
- Parámetros de ajuste: logotipo de inicio, brillo, contraste, color, tonalidad, activación de la resistencia de terminación, ajuste cuádruple del formato
- Tensión de empleo: 12/24 V
- Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C/gestión de temperatura
- Dimensiones (anch. x alt. x prof.): 440,5 x 282 x 40,9 mm
- Peso: 4 700 g

- Interfaz VGA
- Diagonal de la imagen: 475 mm
- Formato de imagen: 16:10
- Ángulo de observación (H/V): ±80°/±80°
- Resolución: 1 440 x 900 píxeles
- Brillo LCD: ≥ 250 cd/m²
- Sistema: PAL, SECAM, NTSC
- Parámetros de ajuste: logotipo de inicio, brillo, contraste, color, tonalidad, activación de la resistencia de terminación, ajuste cuádruple del formato
- Tensión de empleo: 12/24 V
- Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C/gestión de temperatura
- Dimensiones (anch. x alt. x prof.): 489 x 347 x 47 mm
- Peso: 7 000 g

Conmutador de cámara

El conmutador de cámara se puede integrar directamente en la red de a bordo de 12 o 24 V. Suministra una tensión constante de 12 voltios a un máximo de cuatro cámaras y un monitor opcional que estén conectados. El conmutador de cámara se maneja manualmente.

- Tensión de empleo: 12/24 V
- Temperatura de servicio: de -20 °C a +70 °C
- Dimensiones (anch. x alt. x prof.): 180 x 26 x 108 mm
- Peso: 414 g

Divisor VGA

El divisor VGA permite conectar varios monitores con interfaz VGA a un mismo procesador.

- Tensión de empleo: 12/24 V
- Temperatura de servicio: de -20 °C a +70 °C
- Dimensiones (anch. x alt. x prof.): 139 x 29 x 67 mm
- Peso: 225 g

Amplificador de vídeo

Este amplificador garantiza una excelente calidad de imagen de manera constante, aunque haya varios monitores en funcionamiento.

- Tensión de empleo: 24 V
- Temperatura de servicio: de -20 °C a +70 °C
- Dimensiones (anch. x alt. x prof.): 140,5 x 29,3 x 82,5 mm
- Peso: 250 g

Audio Coach

Coach AudioAmplifier 12.24
El amplificador para micrófono Coach AudioAmplifier 12.24 es apto para todos los autobuses con red de a bordo de 12 y 24 V. Dispone de dos conexiones y genera un sonido potente e intenso al dar avisos. Ajustando el nivel se puede afinar adicionalmente la calidad de la salida de sonido de ambos micrófonos. La función integrada de conmutación preferente es una gran ayuda cuando se desea dar prioridad a los avisos.

- Potencia de salida de 2 x 20 W
- Posición de montaje sin restricciones
- Tensión de empleo: 12 V/24 V
- Temperatura de servicio: de -20 °C a +70 °C
- Dimensiones (anch. x alt. x prof.): 167 x 55 x 97,5 mm
- Peso: 670 g

Añada complementos de manera fácil con los accesorios Coach

Bosch es un proveedor de sistemas que cuenta con una larga experiencia en el sector y que siempre tiene los accesorios necesarios para su sistema, ya sea un micrófono, un altavoz o un tipo de cable específico.

Accesorios Coach

Los micrófonos de Bosch están hechos a medida del conductor y del guía. Su diseño ergonómico, centrado en el usuario, se complementa con un amplio abanico de funciones y un excelente sonido.

Micrófono dinámico para autobús CDM 08/CDM 08 GSM

Los micrófonos CDM 08 y CDM 08 GSM hacen que dar avisos durante el viaje resulte un juego de niños. Gracias a su forma regulable, este micrófono se puede adaptar a la ergonomía del conductor. La innovadora cabeza del micrófono impide la realimentación y los ruidos perturbadores. Además, el CDM 08 GSM permite realizar llamadas en modo privado, con lo que la conversación entre el conductor y la persona que llama es confidencial y no se escucha por los altavoces del área del conductor.

- Micrófono dinámico
- Seguro y confortable gracias a la base rígida y al cuello flexible
- Montaje a derecha o izquierda (con accesorios opcionales) del asiento del conductor

Opcional con el CDM 08 GSM

- Función de teléfono "manos libres" con un dispositivo GSM al efecto de tipo convencional
- Temperatura de servicio: de -20 °C a +70 °C
- Respuesta: de 100 a 12 000 Hz
- Diámetro del cuello de cisne: 6 mm
- Longitud total: 500 mm

Micrófono de mano Bosch BHM 09 S

El BHM 09 S ha sido especialmente desarrollado para el uso profesional en el un sistema multimedia para autobús de Bosch. El BHM 09 S permite al guía dar avisos por micrófono en cualquier momento y sin complicación alguna. Los numerosos accesorios garantizan la protección del micrófono en el área del conductor y una suficiente libertad de movimiento para el hablante.

- Micrófono dinámico
- Protector integrado contra el viento
- Temperatura de servicio: de -20 °C a +70 °C
- Respuesta: de 100 a 10 000 Hz
- Longitud total: 138 mm

Micrófono de cuello de cisne Bosch BGM 09

El BGM 09 es un micrófono de cuello de cisne que destaca por su estabilidad y con el que el conductor puede dar avisos en todo momento, incluso cuando está apagado el sistema multimedia.

- Micrófono dinámico
- Protector integrado contra el viento

Opcional con el BGM 09 S

- Interruptor de pedal para activar el micrófono
- Temperatura de servicio: de -20 °C a +70 °C
- Respuesta: de 100 a 10 000 Hz
- Diámetro del cuello de cisne: 6 mm
- Longitud total: 800 mm

Accesorios Coach

Coach WirelessMicrophone
Este micrófono inalámbrico ha sido desarrollado para el uso profesional en el autobús.
Al guía le ofrece un amplio radio de movimiento y una retransmisión libre de perturbaciones.

El micrófono es compatible con estos sistemas multimedia y radios de Bosch:

- Coach Professional Line 3
- Coach Infotainment series
- Coach smartInfotainment series
- CMS
- CR 24
- MR 12
- CAD 12
- Coach AudioAmplifier 12.24

- Tensión de empleo: de 9 V a 36 V
- Temperatura de servicio: de -30 °C a +70 °C
- Rango de frecuencia UE: de 863 a 865 MHz
- Rango de frecuencia de audio:
  Estación de recepción de 150 Hz a 6,5 kHz
  Micrófono manual de 50 Hz a 12 kHz
- Dimensiones de la estación de recepción:
  aprox. 188 x 82 x 126 mm
- Peso de la estación de recepción: 290 g
- Peso del micrófono manual:
  240 g sin pilas/baterías
  282 g con pilas/baterías

La Coach ChargingStation recarga automática y rápidamente el micrófono. Con este soporte el micrófono estará seguro también durante el viaje.

Coach ChargingStation D
La Coach ChargingStation D (dashboard/salpicadero) permite colocar el Coach WirelessMicrophone de forma segura en el área del conductor. Este cargador está pensado para el montaje en el tablero de instrumentos de los autobuses con red de a bordo de 12 y 24 V.

Volumen de suministro

- Cargador (2 piezas, premontado)
- Cable de conexión (incl. juego de montaje)

Coach ChargingStation W
La Coach ChargingStation W (wall/pared) es otra opción para el Coach WirelessMicrophone. Este cargador está pensado para el montaje en la pared de los autobuses con red de a bordo de 12 y 24 V.

Volumen de suministro

- Cargador (2 piezas, premontado)
- Placa base
- 6 tornillos (para fijar el cargador a la placa base)
- Cable de conexión (incl. juego de montaje)

Tabla de productos

Coach infortainment series

	Número de artículo	Página
Center CM-C 19, UE	7 620 350 070	6
Center CM-C 19, TLCAN	7 620 350 071	6
Center CM-C 19, México	7 620 350076	6
ControlPanel CM-X 19	7 620 200 071	7
Amplifier CM-A 19	7 620 200 072	8
USB CM-Hub	7 620 200 073	9
CameraPort CM-P 19	7 620 500 075	10
Glasses CM-G 22"	7 620 310 073	11
Glasses CM-G 27"	7 620 310 074	11
FixedHolder CM-HR (techo)	7 620 340 031	11
FixedHolder CM-HW (pared)	7 620 340 033	11
SwivelHolder CM-HS	7 620 340 032	11
Router CM-R 19, EU	7 620 320 032	12
Router CM-R 19, TLCAN	7 620 320 034	12

Coach smartInfotainment series

Coach smartRadio	Número de artículo	Página
Coach smartRadio	7 620 210 042	16
Coach smartRadio sin BT	7 620 210 044	16
Coach smartRadio, TLCAN	7 620 210 043	16
Coach smartPanel	7 620 210 041	17
Coach smartPanel, TLCAN	7 620 210 046	17
Vídeo Coach		
LCD de 19" diseñado para autobús	7 620 310 077	18
Monitor abatible de 19"	7 620 310 087	18
Soporte para monitor abatible de 19" LCD-LED premium	7 620 340 001	
Juego de imanes de 19" 20,0 mm	7 620 270 003	
DVB-T2 Tuner Gen 2	7 620 320 035	13
Divisor VGA	7 620 330 005	19
Amplificador de vídeo	7 620 330 007	19
Conmutador de cámara, apto para 4 cámaras	7 620 500 004	19

Tabla de productos

Audio Coach

	Número de artículo	Página
Coach AudioAmplifier 12.24	7 620 220 012	20

Accesorios Coach

Micrófonos		
Micrófono dinámico para autobús CDM 08 GSM	7 620 230 018	24
Micrófono dinámico para autobús CDM 08	7 620 230 019	24
Micrófono de cuello de cisne Bosch BGM 09 S	7 620 230 025	25
Micrófono de cuello de cisne Bosch BGM 09	7 620 230 024	25
Micrófono de mano Bosch BHM 09 S	7 620 230 012	25
Coach WirelessMicrophone	7 620 230 020	26
Coach ChargingStation D	7 620 270 011	27
Coach ChargingStation W	7 620 270 012	27
Ángulo de fijación para BGM 09/BGM 09 S	7 607 022 001	
Interruptor de pedal para BGM 09/BGM 09 S	7 607 005 710	
Clip de sujeción para BHM 09 S	7 620 270 000	
Funda de sujeción para BHM 09 S	7 620 270 001	

Cables para accesorios Coach

Coach Infotainment series	**Número de artículo**
CM-C – Cable CM-X CAN – 2 m	7 620 280 111
CM-C – Cable USB del dispositivo USB – 1,5 m	7 620 280 112
CM-C – Cable de alimentación del audio CM-A – 1,7 m	7 620 280 113
CM-C – Cable de alimentación del audio CM-A – 5 m	7 620 280 114
CM-C – Cable de alimentación del audio CM-A – 8 m	7 620 280 115
CM-C – Cable del vídeo CM-P – 1,7 m	7 620 280 116
CM-C – Cable del vídeo CM-P – 5 m	7 620 280 117
CM-C – Cable del vídeo CM-P – 8 m	7 620 280 118
CM-C – Cable del vídeo CM-P – 0,5 m	7 620 280 119
CM-C – Cable para concentrador CM – 1,5 m	7 620 280 127
CM-P – Cable CAN para cámara analógica – 0,25 m	7 620 280 120
CM-P – Cable HDMI para dispositivo de usuario – 2 m	7 620 280 121
CM-P – Cable HDMI para dispositivo de usuario – 3,5 m	7 620 280 122
CM-P – Cable USB para dispositivo USB – 1,5 m	7 620 280 126
CM-P – Cable USB para dispositivo USB – 2 m	7 620 280 128
Cable de alimentación del DVB-T2 – 0,3 m	7 620 280 129
DVB-T2-Tuner – Cable HDMI CM-P	7 620 280 130
Cable adaptador Molex-MCP – 0,5 m	7 620 280 125
Tapa para USB	7 620 280 150
Marco de montaje Center CM-C 19	7 620 270 013
Moldura decorativa	7 620 270 015
Coach smartInfotainment series	
Cable de conexión del vídeo	7 620 280 109
Cable de conexión del sistema multimedia-CAN – 0,5 m	7 620 280 110
Cable de conexión des sistema multimedia-CAN – 1,8 m	7 620 280 124

Tabla de productos

Micrófonos	Número de artículo
Cable de prolongación con interruptor para CDM 04 – 1,3 m	7 620 280 089
Cable adaptador CM-C 19 – CDM 08	7 620 280 144
Cable adaptador CM-C 19 – BGM 09	7 620 280 145
Cable de conexión para CDM 04 CCU, asiento del conductor – 6 m	7 620 280 090
Cable de prolongación para CDM 04 – 1,25 m	7 620 280 092
Cable de prolongación para CCS – 6 m	7 620 280 091
Cable adaptador CCS – BHM 09 S	7 620 280 093
Cable de conexión para interruptor de pedal – 0,2 m	7 607 181 001
Cable espiral para micrófono manual, conector DIN – 6 m	7 620 230 113
Cable de prolongación, conector DIN – 3 m	7 620 280 107
Cable espiral para micrófono manual, conector XLR – 6 m	7 620 230 115

Fuentes de vídeo	Número de artículo
Cable de conexión CCS-DVP/DVB-T-Tuner	7 620 280 041
Cable de conexión DVB-T-Tuner, independiente – 3,5 m	7 620 280 069
Cable de conexión CPA-Videobox – 7 m	7 620 280 067
Monitores	
Cable de vídeo monitor-monitor – 10 m	7 607 263 000
Cámara en color	
Cable adaptador cámara/convertidor – 0,17 m	4 998 101 884

¿Tiene algún problema y necesita ayuda? Servicio rápido de asistencia in situ

Bosch cuenta con una amplia red de estaciones de servicio en todos los países europeos. Nuestros profesionales le ayudarán encantados y, para que pueda continuar el viaje lo más rápido posible, estos solucionarán los problemas técnicos in situ. En Internet encontrará la lista actualizada de los servicios técnicos autorizados. Consúltela en: www.bosch-professional-systems.com

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1 | 70839 Gerlingen | Alemania
www.bosch.com | **www.bosch-professional-systems.com**
Reservado el derecho de suministro y de introducir modificaciones técnicas