

Tecnologia para a vida




BOSCH

Coach Multimedia Solutions 2024





Na estrada com tecnologia inovadora do líder de mercado – Coach Multimedia Solutions

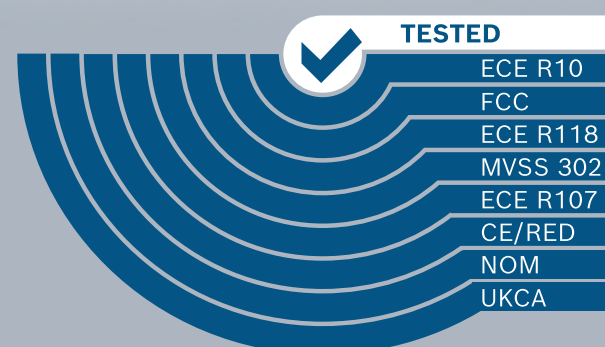

Coach Infotainment series

6 Coach Infotainment series >

Coach smartInfotainment series

16 Coach smartInfotainment series >

Vídeo Coach

18 Monitores >

19 Fontes de vídeo >

Áudio Coach

20 Áudio Coach >

Acessórios Coach


24 Microfones >

Gama de produtos

28 Gama de produtos >

Comunicação móvel, produtos inovadores e soluções profissionais, a Bosch torna-o possível também para autocarros de turismo, interurbanos, urbanos e miniautocarros. Oferecemos aos fabricantes de equipamento original para veículos utilitários plena gama de soluções multimédia e infoentretenimento. Graças a sistemas inteligentes, alcançamos mais conforto, segurança e entretenimento. A tecnologia da Bosch torna a condução um verdadeiro prazer e converte o habitáculo num 3rd Living Space, em que os passageiros beneficiam de todas as vantagens de uma mobilidade moderna. Qualidade de vida que os clientes exigem hoje em dia.



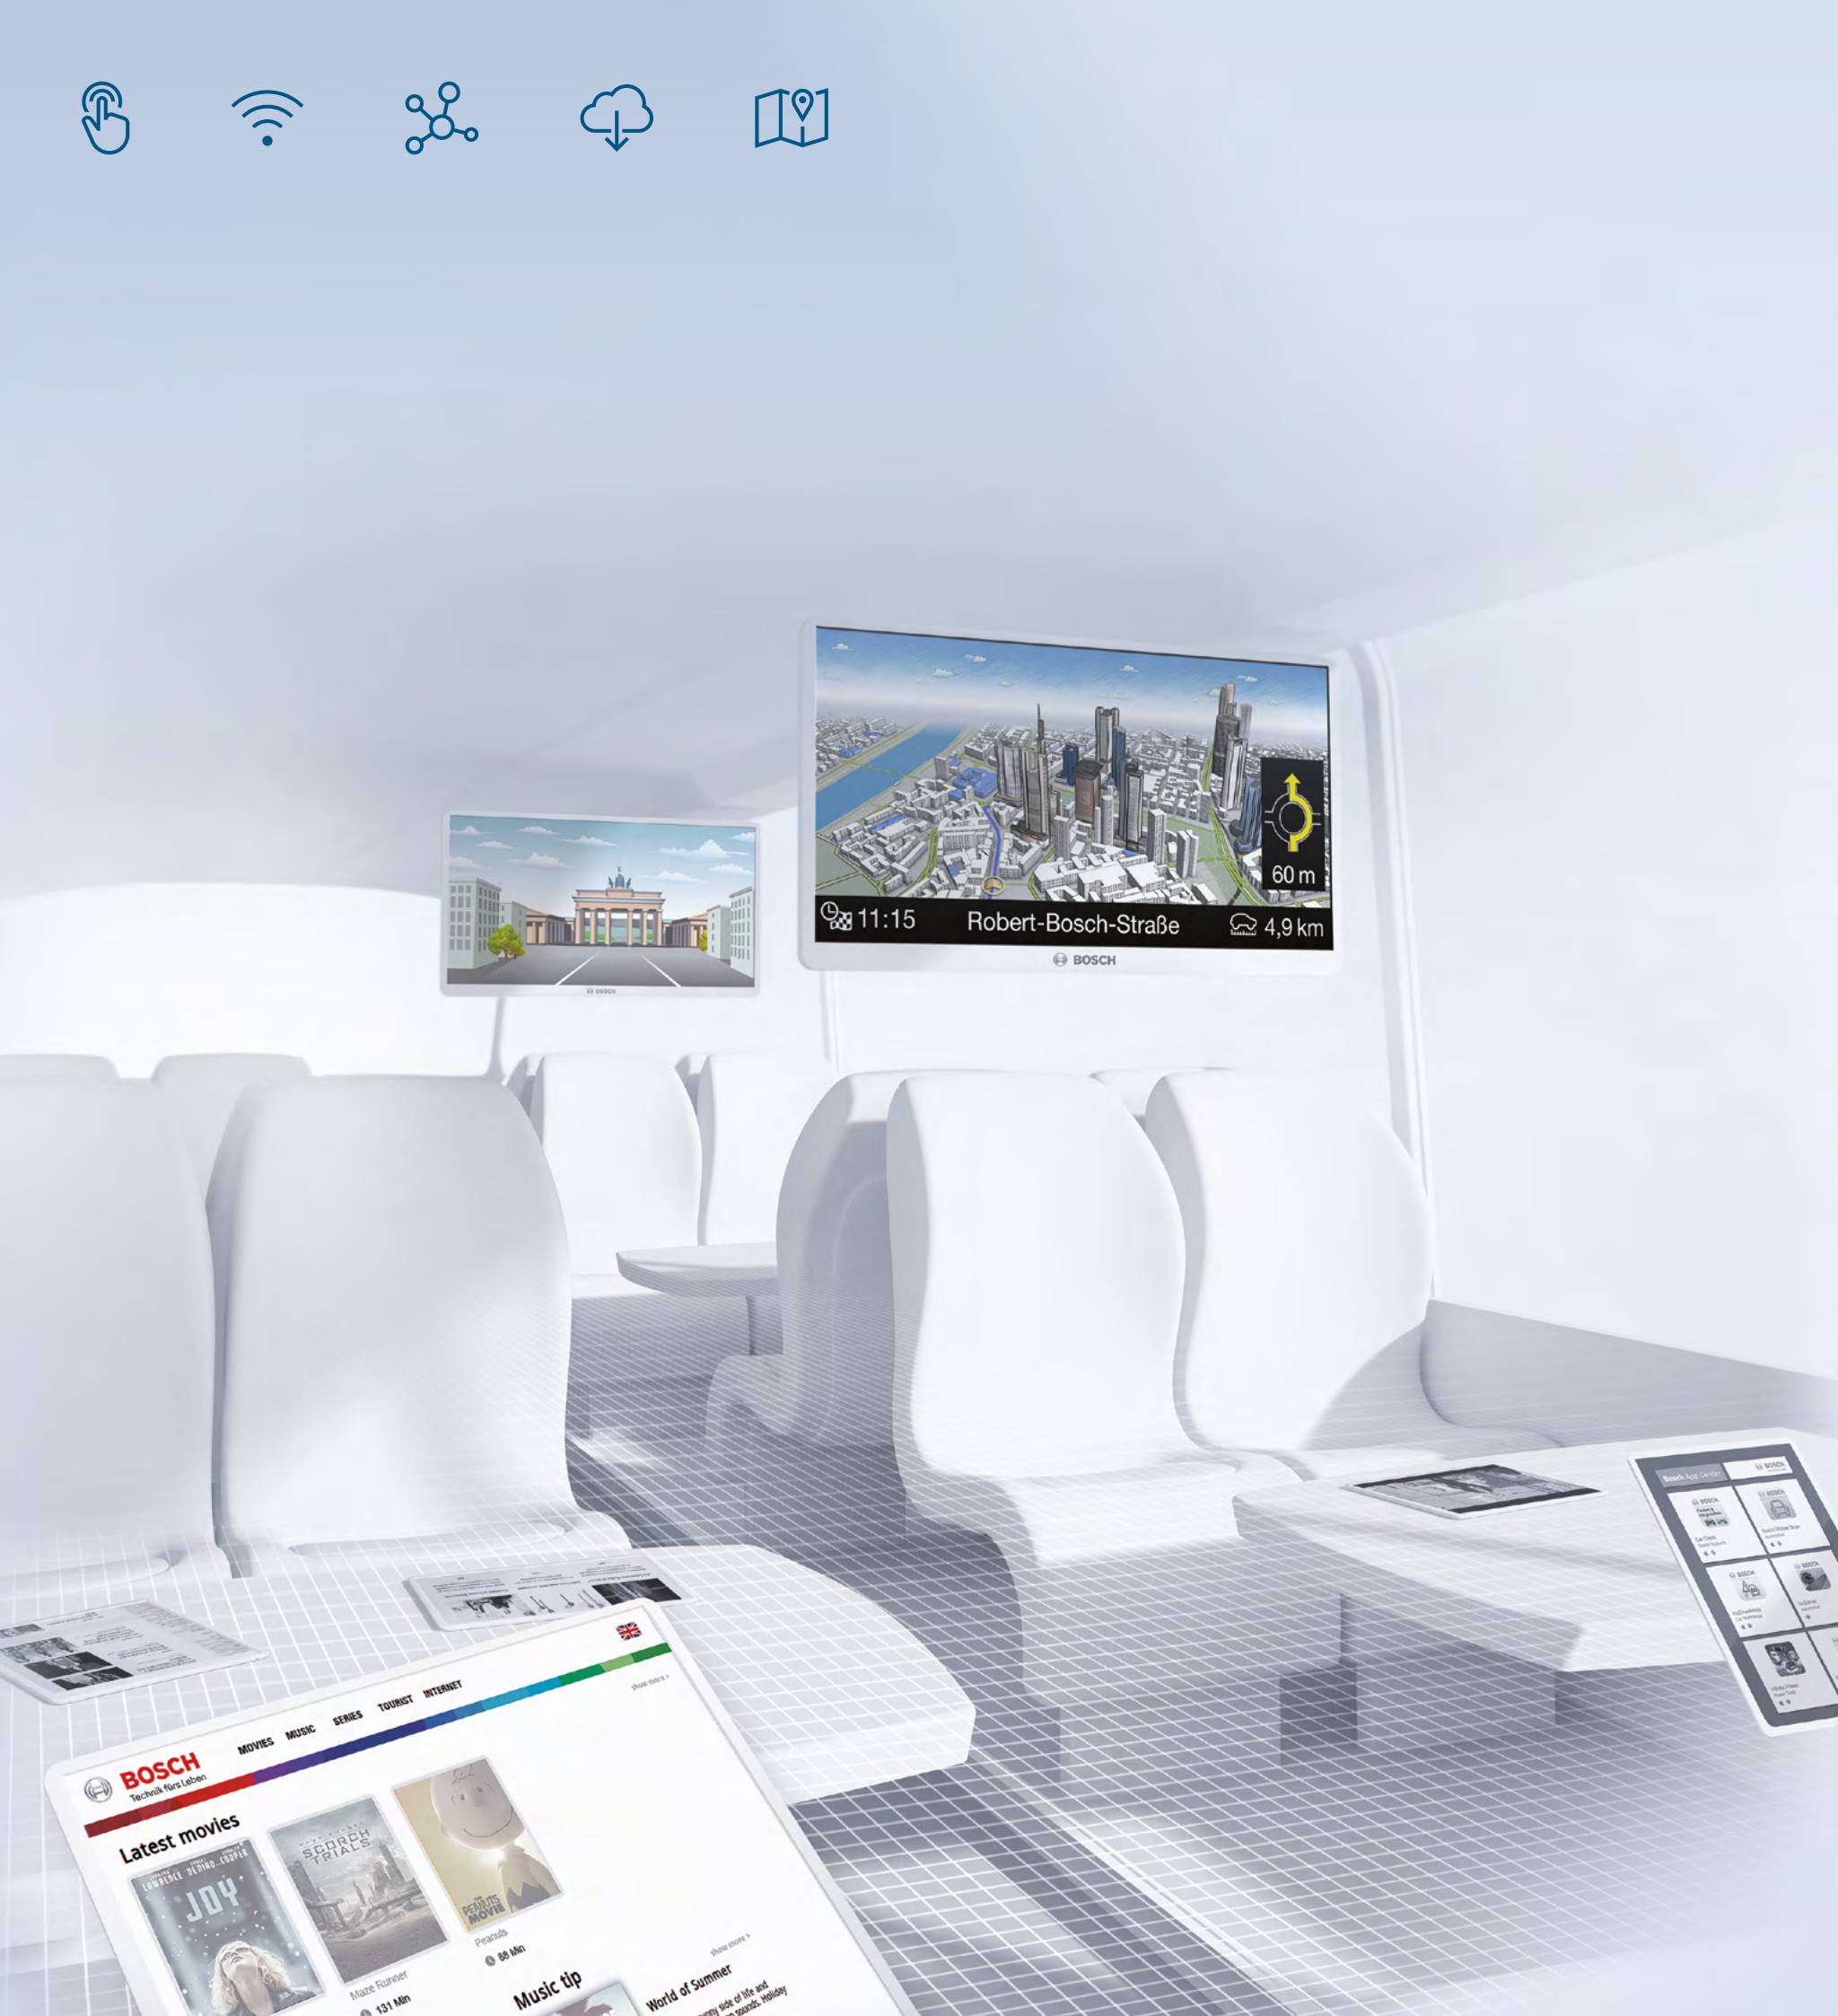

Coach Infotainment series

O sistema Coach Infotainment series oferece infoentretenimento da mais recente geração. Os componentes, perfeitamente compatíveis entre si e certificados segundo todos os padrões relevantes OEM, e uma transmissão de sinais de alta performance via Ethernet AVB tornam a cabina do autocarro uma rede digital sobre rodas que não deixa nada a desejar. Monitores de alta resolução e ofertas de streaming completam o pacote. Permitindo atualização completa, o Coach Infotainment series está perfeitamente preparado para o futuro e pode ser utilizado no mundo inteiro.

Coach Infotainment series



Center CM-C 19

A moderna unidade de comando da Bosch abre o caminho para um posto de trabalho plenamente interconectado para o condutor. Graças à integração de smartphone, o utente dispõe, através do equipamento móvel, de uma profusão de funções tais como o streaming e s erviços interconectados. A arquitetura digital do sistema e a interface gráfica sofisticada homem-máquina (HMI) tornam o infoentretenimento na cabina uma verdadeira experiência.

- Navegação incorporada baseada em NDS
- Video-out (MAP), digital
- HD Traffic
- Atualização de mapas (7+ anos)
- AM/MW/FM/DAB+ (UE)/SXM, WB (NAFTA)
- Áudio por USB
- Bluetooth 4.1 (streaming/chamadas por BT)
- MIC-in (transmissões ao vivo/chamadas)
- Modo privado (com CDM08 GSM)
- Ecrã tátil de 7 polegadas/Full Touch Control
- Interface gráfica HMI integrada para a cabina do condutor e dos passageiros
- Certificado pela Apple (“made for iPod/iPhone”)
- Atualizações de software por USB
- Rede CAN
- Video-in (CVBS), análogo



ControlPanel CM-X 19

Com as suas teclas bem definidas a completar o Coach Center CM-C 19, o ControlPanel proporciona ao utente acesso rápido e simples às mais importantes funções do sistema. Mudando simplesmente de modo, o utente pode escolher de forma cómoda as fontes e configurações para as zonas de reprodução e a cabina do condutor (cockpit) e o habitáculo (cabin).

- Dois controladores de volume separados para a cabina do condutor e a cabina dos passageiros
- Acesso rápido aos menus de comando mais importantes
- Indicação visual do modo selecionado (LED)
- Mudança automática para o modo Cockpit
- Ligação CAN ao Coach Center CM-C 19

Coach Infotainment series



Amplifier CM-A 19

O novo amplificador do autocarro da Bosch distingue-se pela sua excelente performance de som – o amplificador gera brilhantes agudos e potentes graves graças ao design otimizado. Além disso, oferece ao utente funcionalidades importantes para autocarro, tais como saídas de microfone e um modo privado.

- Amplificador da classe D
(6 x 40 W, ajustável para 6 x 20 W)
- 2 MIC-in (transmissões ao vivo)
- Controlo da prioridade de microfone
- 5 x 100Base-T1 com comutador integrado
- Alimentação de energia para componentes CIs
- Atualizações através do sistema CIs
- Interface para intercomunicador



USB CM-Hub

O concentrador USB CM faz parte do Coach Infotainment series. Possibilita uma ligação USB de alta qualidade entre o Center CM-C 19 e os equipamentos móveis do condutor, garantindo elevadas correntes de carga para todos os equipamentos USB ligados.

- USB 2.0
- Concentrador ativo para ambiente de 12 V/24 V
- Carregamento seguro com até 2,1 A
- Proteção contra flutuações de tensão
- 1 USB (HSD) para USB tipo A, 2,1 A, OTG
- 1 USB (HSD) para USB tipo A, 2,1 A, Host

Coach Infotainment series



CameraPort CM-P 19

O CameraPort CM-P 19 permite a ligação de diferentes câmaras análogas à rede IP. O CameraPort CM-P 19, além de adaptar as entradas aos canais de vídeo atribuídos, comuta automaticamente os sinais de vídeo e combina as fontes num modo split-screen.

- Unidade central para o comando de câmaras
- 4 Video-in para câmaras análogas
- ETH RJ45 para câmara IP
- HDMI-in para fonte de vídeo externa
- USB para fonte de áudio/vídeo externa
- Ligação em cascata (comutador 100Base-T1 integrado)
- Comutação de imagens CAM
- Processamento de imagens para visualização split-screen, câmaras de porta, monitorização da cabina




Glasses CM-G 22"

Glasses CM-G 27"

Os novos monitores para autocarro da Bosch definem novos padrões ao nível dos monitores LCD para o mercado de autocarros. Graça à elevada definição HD e à transmissão de sinais de alta qualidade através de Automotive Ethernet (100Base-T1), os passageiros desfrutam de uma experiência cinematográfica sem precedentes – pois conjugam a mais recente tecnologia de monitores com a fiabilidade comprovada da Bosch para fins profissionais.

- Ecrã LED TFT de alta resolução
- Resolução: 1920 x 1080 pixels
- Transmissão de sinais baseada em 100Base-T1 através de AVB
- Ligação em cascata (comutador 100Base-T1 integrado)
- Temperatura de serviço 0 °C a +65 °C/gestão de temperatura ativa para proteção do hardware
- Visual profissional (aspeto de alumínio escovado)
- Design com peso otimizado
- Conceito de suporte universal ou montagem eletronicamente orientável
 - FixedHolder CM-HR
 - FixedHolder CM-HW
 - SwivelHolder CM-HS (apenas monitor de 22 polegadas)

Coach Infotainment series

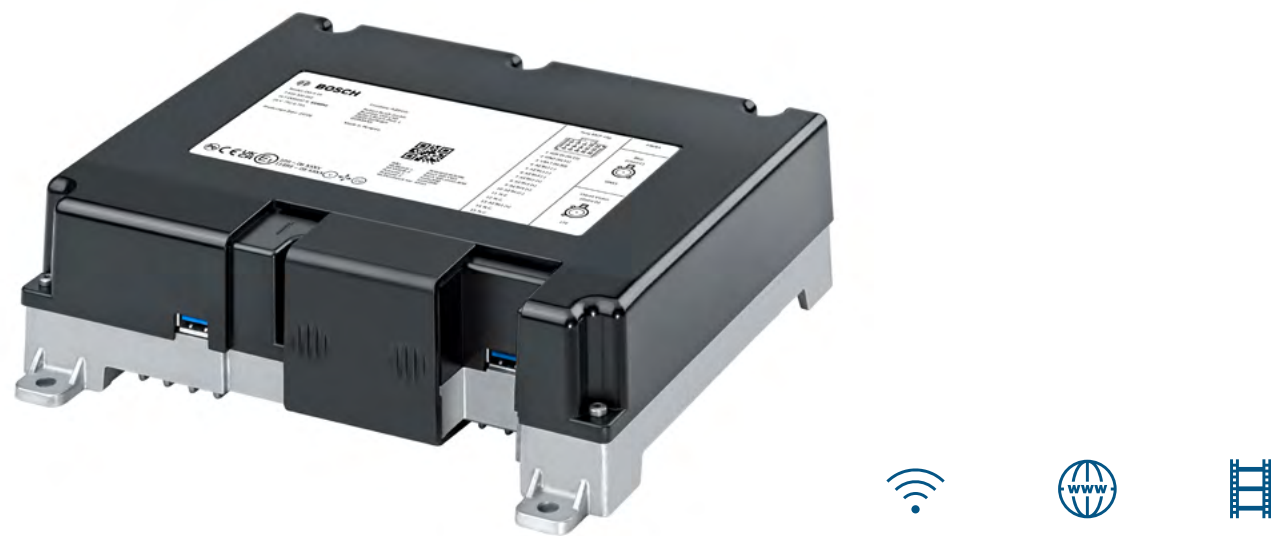

Router CM-R 19

O roteador do autocarro oferece acesso rápido à internet e acesso a fontes multimédia por comunicação móvel LTE a partir de cada equipamento terminal no autocarro. Graças à função streaming, os passageiros têm acesso a conteúdos locais.

Integrado na arquitetura de infoentretenimento para autocarro, o roteador tornase uma porta de sistema interconectada entre os equipamentos terminais móveis e a rede local do veículo.

- Ponto de acesso WiFi / acesso à internet por banda larga
- Função de servidor de média
- Streaming de média para entretenimento individual nos equipamentos terminais pessoais (serviços multimédia através de parceiro de cooperação)
- Serviços interconectados (informação de circuito e viagem)
- 2 ranhuras SIM com configurações de preferência
- LTE/HSPA+
- Streaming de conteúdos a partir do sistema para os equipamentos móveis dos passageiros
- 2,4 GHz/5 GHz
- Conteúdos DRM (Digital Rights Management)
- Apto para ligação em cascata



DVB-T2 Tuner Gen 2

O entretenimento de TV móvel tem de ser digital e permitir uma receção sem interferências e uma fabulosa definição de imagem. O DVB-T2 Tuner da Bosch é um dos primeiros a fornecer qualidade HD no autocarro.

A porta USB integrada permite não só atualizar o software, como também carregar ficheiros de áudio e vídeo para o sistema do autocarro. O utente desfruta ainda da possibilidade de ligar fontes de áudio e vídeo adicionais ao DVB-T2 Tuner e de os controlar através de um telecomando. Para viagens por vários países, a ranhura CI integrada garante uma receção de TV ideal e codificada. O DVB-T2 Tuner é compatível com o Coach smartInfotainment series como solução autónoma ou pode ser ligado ao CameraPort CM-P 19 como parte do Coach Infotainment series.

- Menu OSD e telecomando IV
- Receção móvel de TV por DVB-T2
- Entrada opcional para fontes de áudio/vídeo adicionais
- Saída de vídeo FBAS
- Tensão de serviço: 12/24 V
- Ranhura CI
- Entrada USB para fontes de áudio/vídeo
- Entrada HDMI para fontes de áudio/vídeo
- Formatos de vídeo:
 - 1920 x 1080 x 30 p
- Resolução:
 - NTSC: 720 x 480 x 60i
 - PAL: 720 x 576 x 50i
- Formatos de áudio:
 - MPEG-1/2 Layer 1 & 2, 16 – 48kHz,
 - Layer2: 32 – 384 kbps
 - Layer1: 32 – 448 kbps
 - MPEG-2/4 AAC-LC, 8 – 96 kHz, 8 – 576 kbps
 - Dolby Digital AC-3 (sem suporte de 32 bits)
 - Dolby Digital Plus (DD+, sem suporte de 32 bits)
- Línguas do menu OSD: alemão, inglês, francês, espanhol, italiano
- Tensão de serviço: 12/24 V



DAB+



Coach smartInfotainment series

Como fornecedor líder de funções de mídia interconectadas, a Bosch fornece sistemas inteligentes para todos os fabricantes de equipamento original: o nosso sistema Coach smartInfotainment series apoia DAB+ e é apto para Bluetooth, permitindo streaming e telefonia. A experiência audiovisual no habitáculo é elevada a um novo nível graças à profusão de fontes de áudio e vídeo, conteúdos acessíveis individualmente e uma brilhante qualidade de imagem. Coach smartInfotainment é sinónimo de gestão moderna de experiência para o condutor e passageiros.

Coach smartInfotainment series



Coach smartRadio

O Coach smartRadio vem equipado com várias entradas para diferente fontes. O streaming de áudio por Bluetooth e a função mãos-livres segura e confortável tornam o Coach smartRadio um companheiro multimédia popular. Com a sua ligação CAN e a possibilidade de integração do smartphone, integra-se perfeitamente no ambiente do autocarro.

- Cor do mostrador: laranja
- Ecrã de matriz DOT de uma linha
- Amplificador integrado de classe D com 2 x 40 W de potência de saída (ajustável opcionalmente em 2 x 20 W)
- Rádio: FM, AM/MW, SW, DAB+
- Tomada USB (tipo A)
- 1 tomada AUX-IN no painel frontal e 1 tomada AUX-IN no painel posterior
- Cartão SD (mini)
- Telefonia Bluetooth e fluxo de média
- Função de modo privado e carregamento USB
- 2 tomadas de microfone
- Ligação do Coach smartPanel através de Tandem-Out
- Rede CAN
- Atualizações de software através de USB
- Faixas de frequências do sintonizador (dependente da região):
 - FM: 87,5 a 108 MHz
 - AM/MW: 531 a 1 602 kHz
 - DAB (banda III) 174,928 a 329,200 MHz
 - OC: 3 900 a 4 000 kHz
 - 5 850 a 6 300 kHz
 - 7 095 a 7 500 kHz
 - 9 325 a 9 950 kHz
- Tensão de serviço: 24 V
- Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
- Consumo de corrente de repouso: < 0,5 mA
- Formato: DIN 1
- Peso: 1 070 g



Coach smartPanel

O controlo do painel faz-se de forma fácil, intuitiva e segura a partir da cabina do autocarro. O desenho subtil harmoniza com o interior da cabina do condutor. Combinado com o Coach smartRadio através da função de tandem, o Coach smartPanel forma um sistema de autocarro que não deixa nada a desejar.

- Cor do mostrador: laranja
- Ecrã de matriz DOT de uma linha
- Amplificador integrado de classe D com 4 x 40 W de potência de saída (opcionalmente ajustável em 4 x 20 W)
- Porta USB para áudio e vídeo (tipo A)
- 1 tomada AUX-IN no painel frontal e 1 tomada AUX-IN no painel posterior para a ligação de uma fonte de áudio/vídeo externa
- Cartão SD (mini) para áudio e vídeo
- 2 tomadas de microfone para transmissões ao vivo
- Controlo do sintonizador DVB-T2 Tuner por CAN
- Modo tandem com Coach smartRadio
- Rede CAN
- Atualizações de software através de USB
- Tensão de serviço: 24 V
- Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
- Peso: 1 040 g

Vídeo Coach



Monitor basculante de 19 polegadas

O monitor basculante com interface VGA e função “Capture Logo” produz imagens nítidas e ricas em contrastes. Com 16:9, o formato proporciona uma verdadeira experiência de cinema. O ângulo de visão otimizado para o passageiro oferece um visionamento fabuloso em todos os lugares.

LCD design de autocarro de 19 polegadas

O monitor LCD design de autocarro de 19 polegadas é, graças ao acoplamento deslizante patenteado, ideal para uma montagem no corredor segundo a legislação (ECE R107). Graças à mecânica sensível, pode ser oscilado facilmente para a frente e para trás no caso de perigo. Este monitor dispõe igualmente de uma interface VGA e de um ângulo de visão otimizado para os passageiros. Há ainda a possibilidade de integrar um logótipo específico do cliente no monitor sob a forma de uma imagem exibida na página inicial.

- Interface VGA
- Diagonal da imagem: 475 mm
- Formato da imagem: 16:10
- Ângulo de visão (H/V): ±80°/±80°
- Resolução: 440 x 900 pixels
- Brilho de LCD: ≥ 250 cd/m²
- Sistema: PAL, SECAM, NTSC
- Parâmetros de ajuste: logótipo de início, brilho, contraste, saturação de cor, tonalidade da cor, ativação, resistor de terminação, ajuste de 4 formatos
- Tensão de serviço: 12/24 V
- Temperatura em serviço: 0 °C a +50 °C/função de gestão da temperatura
- Dimensões (L x A x P): 440,5 x 282 x 40,9 mm
- Peso: 4 700 g

- Interface VGA
- Diagonal da imagem: 475 mm
- Formato da imagem: 16:10
- Ângulo de visão (H/V): ±80°/±80°
- Resolução: 440 x 900 pixels
- Brilho de LCD: ≥ 250 cd/m²
- Sistema: PAL, SECAM, NTSC
- Parâmetros de ajuste: logótipo de início, brilho, contraste, saturação de cor, tonalidade da cor, ativação, resistor de terminação, ajuste de 4 formatos
- Tensão de serviço: 12/24 V
- Temperatura em serviço: 0 °C a +50 °C/função de gestão da temperatura
- Dimensões (L x A x P): 489 x 347 x 47 mm
- Peso: 7 000 g



Comutador de câmara

O comutador de câmara integra-se diretamente em qualquer rede de bordo de 12 ou 24 V. Alimenta até quatro câmaras instaladas na viatura, bem como um monitor opcional com uma tensão constante de 12 V. O comutador de câmara pode ser controlado manualmente.

- Tensão de serviço: 12/24 V
- Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
- Dimensões (L x A x P): 180 x 26 x 108 mm
- Peso: 414 g

Distribuidor VGA

O VGA Splitter destina-se a ligar vários monitores com interface VGA a um computador comum.

- Tensão de serviço: 12/24 V
- Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
- Dimensões (L x A x P): 139 x 29 x 67 mm
- Peso: 225 g



Amplificador de vídeo

Este amplificador proporciona uma excelente qualidade de imagem a qualquer momento, mesmo quando se utilizam vários monitores ao mesmo tempo.

- Tensão de serviço: 24 V
- Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
- Dimensões (L x A x P): 140,5 x 29,3 x 82,5 mm
- Peso: 250 g


Áudio Coach



Coach AudioAmplifier 12.24

Compatível com todos os autocarros com rede de bordo de 12 e 24 V, o amplificador de microfone Coach AudioAmplifier 12.24 dispõe de duas tomadas e convence com um som forte e incorporado durante as transmissões ao vivo. Para um som cristalino, a qualidade das transmissões pode ser regulada adicionalmente em ambos os microfones através do ajuste do nível de saída. Quando se pretende dar prioridade às transmissões, pode recorrer-se à preferência integrada de microfone.

-
- Potência de saída 2 x 20 W
 - Posição de montagem sem restrições
 - Tensão de serviço: 12 V/24 V
 - Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
 - Dimensões (L x A x P): 167 x 55 x 97,5 mm
 - Peso: 670 g
-

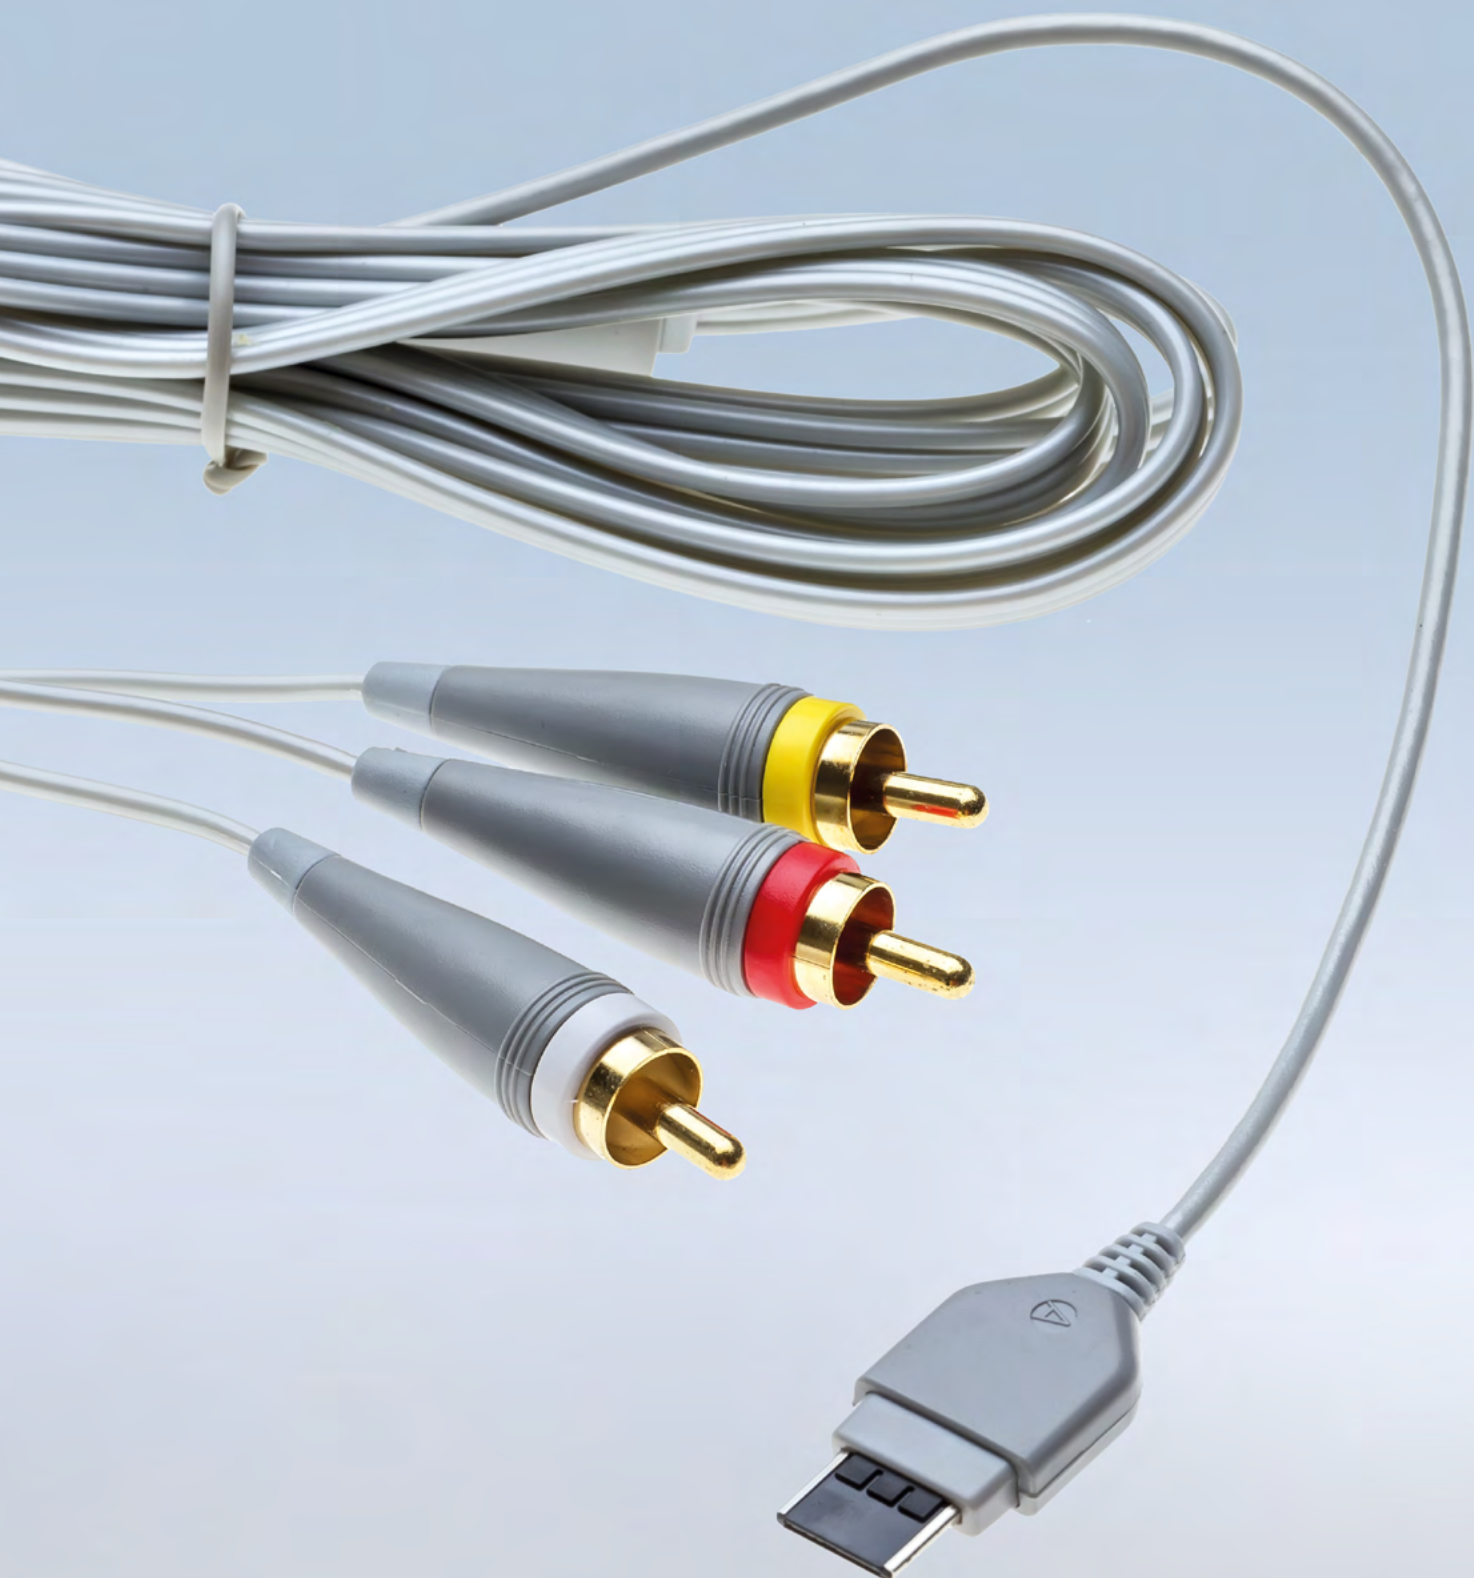

Ampliar facilmente – com os acessórios Coach

Como fornecedor de sistemas com longa experiência, a Bosch tem sempre os acessórios adequados. Quer seja um microfone, altifalante ou cabo específico – encontra aqui tudo o que precisa para o seu sistema.



Acessórios Coach

Os microfones da Bosch atendem perfeitamente as necessidades do condutor e do guia. Combinam design ergonómico e orientação pelo utente com uma ampla gama de funções e excelente som.



Microfone dinâmico para autocarro CDM 08/CDM 08 GSM

Os microfones CDM 08 e CDM 08 GSM tornam as transmissões durante a viagem extremamente simples. Graças ao formato ajustável, este microfone adapta-se rapidamente à ergonomia do condutor. O cabeçote do microfone inovador evita retroações e interferências. Dispondo de modo privado, o CDM 08 GSM facilita ao condutor telefonar no autocarro. Os telefonemas ocorrem exclusivamente entre o condutor e o interlocutor, não sendo transmitidas através dos altifalantes da cabina.

- Microfone dinâmico
- Seguro e confortável através de suporte rígido e pescoço flexível do microfone
- Montagem opcionalmente à esquerda ou à direita (com acessórios opcionais) no banco do condutor

Opcionalmente disponível com o CDM 08 GSM

- Telefone mãos-livres com dispositivo mãos-livres GSM à venda no mercado
- Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
- Resposta em frequência: 100 a 12 000 Hz
- Diâmetro do pescoço de cisne: 6 mm
- Comprimento total: 500 mm



Microfone de mão Bosch BHM 09 S

O BHM 09 S foi especialmente desenvolvido para o uso profissional num sistema multimédia para autocarros da Bosch. O BHM 09 S facilita ao guia transmitir a qualquer momento informações para os passageiros.

A grande variedade de acessórios permite um arrumo seguro do microfone na cabina do condutor e proporciona bastante espaço para a livre movimentação dos acompanhantes de viagem.

- Microfone dinâmico
- Quebra-vento integrado
- Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
- Resposta em frequência: 100 a 10 000 Hz
- Comprimento total: 138 mm



Microfone pescoço de cisne Bosch BGM 09

Com o microfone pescoço de cisne estável BGM 09, o condutor pode fazer anúncios a qualquer momento, mesmo quando o sistema multimédia está desligado.

- Microfone dinâmico
- Quebra-vento integrado

Opcionalmente disponível com o BGM 09 S

- Comando a pedal para ativar o microfone
- Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
- Resposta em frequência: 100 a 10 000 Hz
- Diâmetro do pescoço de cisne: 6 mm
- Comprimento total: 800 mm

Acessórios Coach



Coach WirelessMicrophone

Este microfone sem fios destina-se à utilização profissional no autocarro de turismo. O microfone oferece ao acompanhante espaço suficiente para se mover livremente e para transmitir informações sem um estorvo.

O microfone é compatível com os sistemas multimédia da Bosch desenvolvidos para autocarros:

- Coach Professional Line 3
- Coach Infotainment series
- Coach smartInfotainment series
- CMS
- CR 24
- MR 12
- CAD 12
- Coach AudioAmplifier 12.24

- Tensão de serviço: 9 V a 36 V
- Temperatura em serviço: -30 °C a +70 °C
- Faixa de frequências UE: 863 a 865 MHz
- Faixa de frequências áudio:
Estação recetora 150 Hz a 6,5 kHz
Microfone de mão 50 Hz a 12 kHz
- Dimensões da estação recetora:
aprox. 188 x 82 x 126 mm
- Peso da estação recetora: 290 g
- Peso do microfone de mão:
sem pilhas/pilhas recarregáveis 240 g
com pilhas/pilhas recarregáveis: 282 g

A Coach ChargingStation recarrega o seu microfone de forma automática e rápida. Graças ao suporte integrado, a estação pode ser arrumada em lugar seguro durante a viagem.



Coach ChargingStation D

A Coach ChargingStation D (Dashboard) posiciona o Coach WirelessMicrophone em lugar seguro na cabina do condutor. Esta estação de carga destina-se à montagem no painel de instrumentos de autocarros de turismo com uma rede de bordo 12 e 24 V.

Componentes fornecidos

- Estação de carga (bipartida, pré-montada)
- Cabo de ligação (incluindo kit de montagem)



Coach ChargingStation W

A Coach ChargingStation W (Wall) é uma opção adicional para o WirelessMicrophone. Esta estação de carga destina-se à montagem na parede de autocarros de turismo com uma rede de bordo de 12 e 24 V.

Componentes fornecidos

- Estação de carga (bipartida, pré-montada)
- Placa de base
- parafusos (para a fixação da estação de carga na placa de base)
- Cabo de ligação (incluindo kit de montagem)

Gama de produtos

Coach infortainment series

	Número de artigo	Página
Center CM-C 19 UE	7 620 350 070	6
Center CM-C 19 NAFTA	7 620 350 071	6
Center CM-C 19 México	7 620 350 076	6
ControlPanel CM-X 19	7 620 200 071	7
Amplificador CM-A 19	7 620 200 072	8
USB CM-Hub	7 620 200 073	9
CameraPort CM-P 19	7 620 500 075	10
Glasses CM-G 22"	7 620 310 073	11
Glasses CM-G 27"	7 620 310 074	11
FixedHolder CM-HR (tejadilho)	7 620 340 031	11
FixedHolder CM-HW (parede)	7 620 340 033	11
SwivelHolder CM-HS	7 620 340 032	11
Roteador CM-R 19 UE	7 620 320 032	12
Roteador CM-R 19 NAFTA	7 620 320 034	12

Coach smartInfotainment series

Coach smartRadio	Número de artigo	Página
Coach smartRadio	7 620 210 042	16
Coach smartRadio sem BT	7 620 210 044	16
Coach smartRadio NAFTA	7 620 210 043	16
Coach smartPanel	7 620 210 041	17
Coach smartPanel NAFTA	7 620 210 046	17
Vídeo Coach		
LCD design de autocarro de 19 polegadas	7 620 310 077	18
Monitor basculante de 19 polegadas	7 620 310 087	18
Fixação para monitor basculante 19” LCD-LED premium	7 620 340 001	
Kit de imãs de 19 polegadas, 20,0 mm	7 620 270 003	
DVB-T2 Tuner Gen 2	7 620 320 035	19
Ecrã de cockpit de 7 polegadas	7 620 310 071	13
Leitor de vídeo DVD 08 C (RC2)	7 620 320 024	20
Leitor de vídeo DVD 08 C (RC5)	7 620 320 028	20
Distribuidor VGA	7 620 330 005	19
Amplificador de vídeo	7 620 330 007	19
Comutador de câmara para até 4 entradas de câmara	7 620 500 004	19

Gama de produtos

Áudio Coach

	Número de artigo	Página
Coach AudioAmplifier 12.24	7 620 220 012	20

Acessórios Coach

Microfones		
Microfone dinâmico para autocarro CDM 08 GSM	7 620 230 018	24
Microfone dinâmico para autocarro CDM 08	7 620 230 019	24
Microfone pescoço de cisne Bosch BGM 09 S	7 620 230 025	25
Microfone pescoço de cisne Bosch BGM 09	7 620 230 024	25
Microfone de mão Bosch BHM 09 S	7 620 230 012	25
Coach WirelessMicrophone	7 620 230 020	26
Coach ChargingStation D	7 620 270 011	27
Coach ChargingStation W	7 620 270 012	27
Cantoneiras de fixação para BGM 09/BGM 09 S	7 607 022 001	
Comando a pedal para BGM 09/BGM 09 S	7 607 005 710	
Clipe de fixação para BHM 09 S	7 620 270 000	
Bucha de fixação para BHM 09 S	7 620 270 001	

Cabos acessórios Coach

Coach Infotainment series	Número de artigo
Cabo CM-C – CM-X CAN – 2 m	7 620 280 111
Cabo CM-C – equipamento USB – 1,5 m	7 620 280 112
Cabo elétrico CM-C – CM-A Audio – 1,7 m	7 620 280 113
Cabo elétrico CM-C – CM-A Audio – 5 m	7 620 280 114
Cabo elétrico CM-C – CM-A Audio – 8 m	7 620 280 115
Cabo CM-C – CM-P Video – 1,7 m	7 620 280 116
Cabo CM-C – CM-P Video – 5 m	7 620 280 117
Cabo CM-C – CM-P Video – 8 m	7 620 280 118
Cabo CM-C – CM-P Video – 0,5 m	7 620 280 119
Cabo CM-C – concentrador CM – 0,5 m	7 620 280 127
Cabo CM-P – CAN câmara análoga – 0,25 m	7 620 280 120
Cabo CM-P – HDMI equipamento de utente – 2 m	7 620 280 121
Cabo CM-P – HDMI equipamento de utente – 3,5 m	7 620 280 122
Cabo CM-P – equipamento USB – 1,5 m	7 620 280 126
Cabo CM-P – equipamento USB – 2 m	7 620 280 128
Cabo elétrico DVB-T2 Tuner - 0,3 m	7 620 280 129
DVB-T2 Tuner – cabo HDMI CM-P	7 620 280 130
Cabo adaptador Molex-MCP – 0,5 m	7 620 280 125
Tampa cega USB	7 620 280 150
Estrutura de montagem Center CM-C 19	7 620 270 013
Barra de distanciamento	7 620 270 015
Coach smartInfotainment series	
Ligação Vídeo	7 620 280 109
Ligação média-CAN – 0,5 m	7 620 280 110
Ligação média-CAN – 1,8 m	7 620 280 124

Gama de produtos

Microfones	Número de artigo
Extensão com comutador para CDM 04 – 1,3 m	7 620 280 089
Cabo adaptador CM-C 19 – CDM 08	7 620 280 144
Cabo adaptador CM-C 19 – BGM 09	7 620 280 145
Ligação para CDM 04 CCU - banco do condutor – 6 m	7 620 280 090
Extensão para CDM 04 – 1,25 m	7 620 280 092
Extensão para CCS – 6 m	7 620 280 091
Cabo adaptador CCS – BHM 09 S	7 620 280 093
Cabo de ligação para comutador de pé – 0,2 m	7 607 181 001
Cabo em espiral para microfone de mão DIN-Plug – 6 m	7 620 230 113
Extensão DIN Plug – 3 m	7 620 280 107
Cabo em espiral para microfone de mão XLR Plug – 6 m	7 620 230 115

Fontes de vídeo	Número de artigo
Ligação CCS-DVP/sintonizador DVB-T	7 620 280 041
Ligação sintonizador DVB-T isolado – 3,5 m	7 620 280 069
Ligação CPA-Videobox – 7 m	7 620 280 067
Monitor	
Cabo de vídeo monitor-monitor – 10 m	7 607 263 000
Câmara a cores	
Cabo adaptador câmara/conversor – 0,17 m	4 998 101 884



Ajuda em caso de problemas? O nosso serviço ao cliente rápido e local

A Bosch dispõe de uma rede de estações de serviço em todos os países da Europa. Os nossos colaboradores dispõem de conhecimentos específicos e têm todo o prazer em ajudar. Para o ajudar rapidamente, os problemas técnicos são resolvidos no local. Uma lista atual das nossas estações de serviço está disponível na internet através do endereço: www.bosch-professional-systems.com

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1 | 70839 Gerlingen | Germany
www.bosch.com | www.bosch-professional-systems.com
Salvo alterações técnicas e enquanto disponível

