




Coach Multimedia Solutions 2024





Piyasa liderinden yenilikçi teknik ile yolculuk – Coach Multimedia Solutions

Mobil iletişim, geleceğe yönelik ürünler ve profesyonel sistem çözümleri – Bosch bunları seyahat, şehirler arası ve şehir otobüslerinin yanı sıra minibüsler için de sunmaktadır. Ticari taşıtların ilk donanımını sağlayan şirketleri tam kapsamlı Multimedia Solutions ve Infotainment olanakları ile donatıyoruz. Akıllı sistemler sayesinde daha fazla konfor, güvenlik ve eğlence elde ediyoruz. Bosch tarafından sunulan teknik ile, araç sürmek zevkli bir deneyime ve yolcu bölümü de modern seyahatin tüm avantajlarının mümkün olduğu 3 boyutlu bir yaşam alanına dönüşüyor. Günümüzün müşterilerinin talep ettiği bir parça yaşam kalitesi.

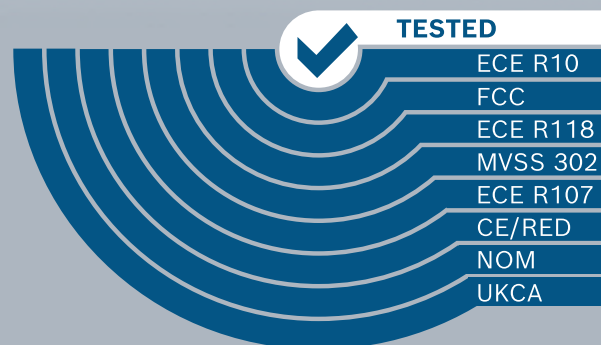

Coach Infotainment series

6 Coach Infotainment series >

Coach smartInfotainment series

16 Coach smartInfotainment series >

Coach video

18 Monitörler >

19 Video kaynakları >

Coach ses


20 Coach ses >

Coach aksesuarları

24 Mikrofonlar >

Ürünlere genel bakış

28 Ürünlere genel bakış >

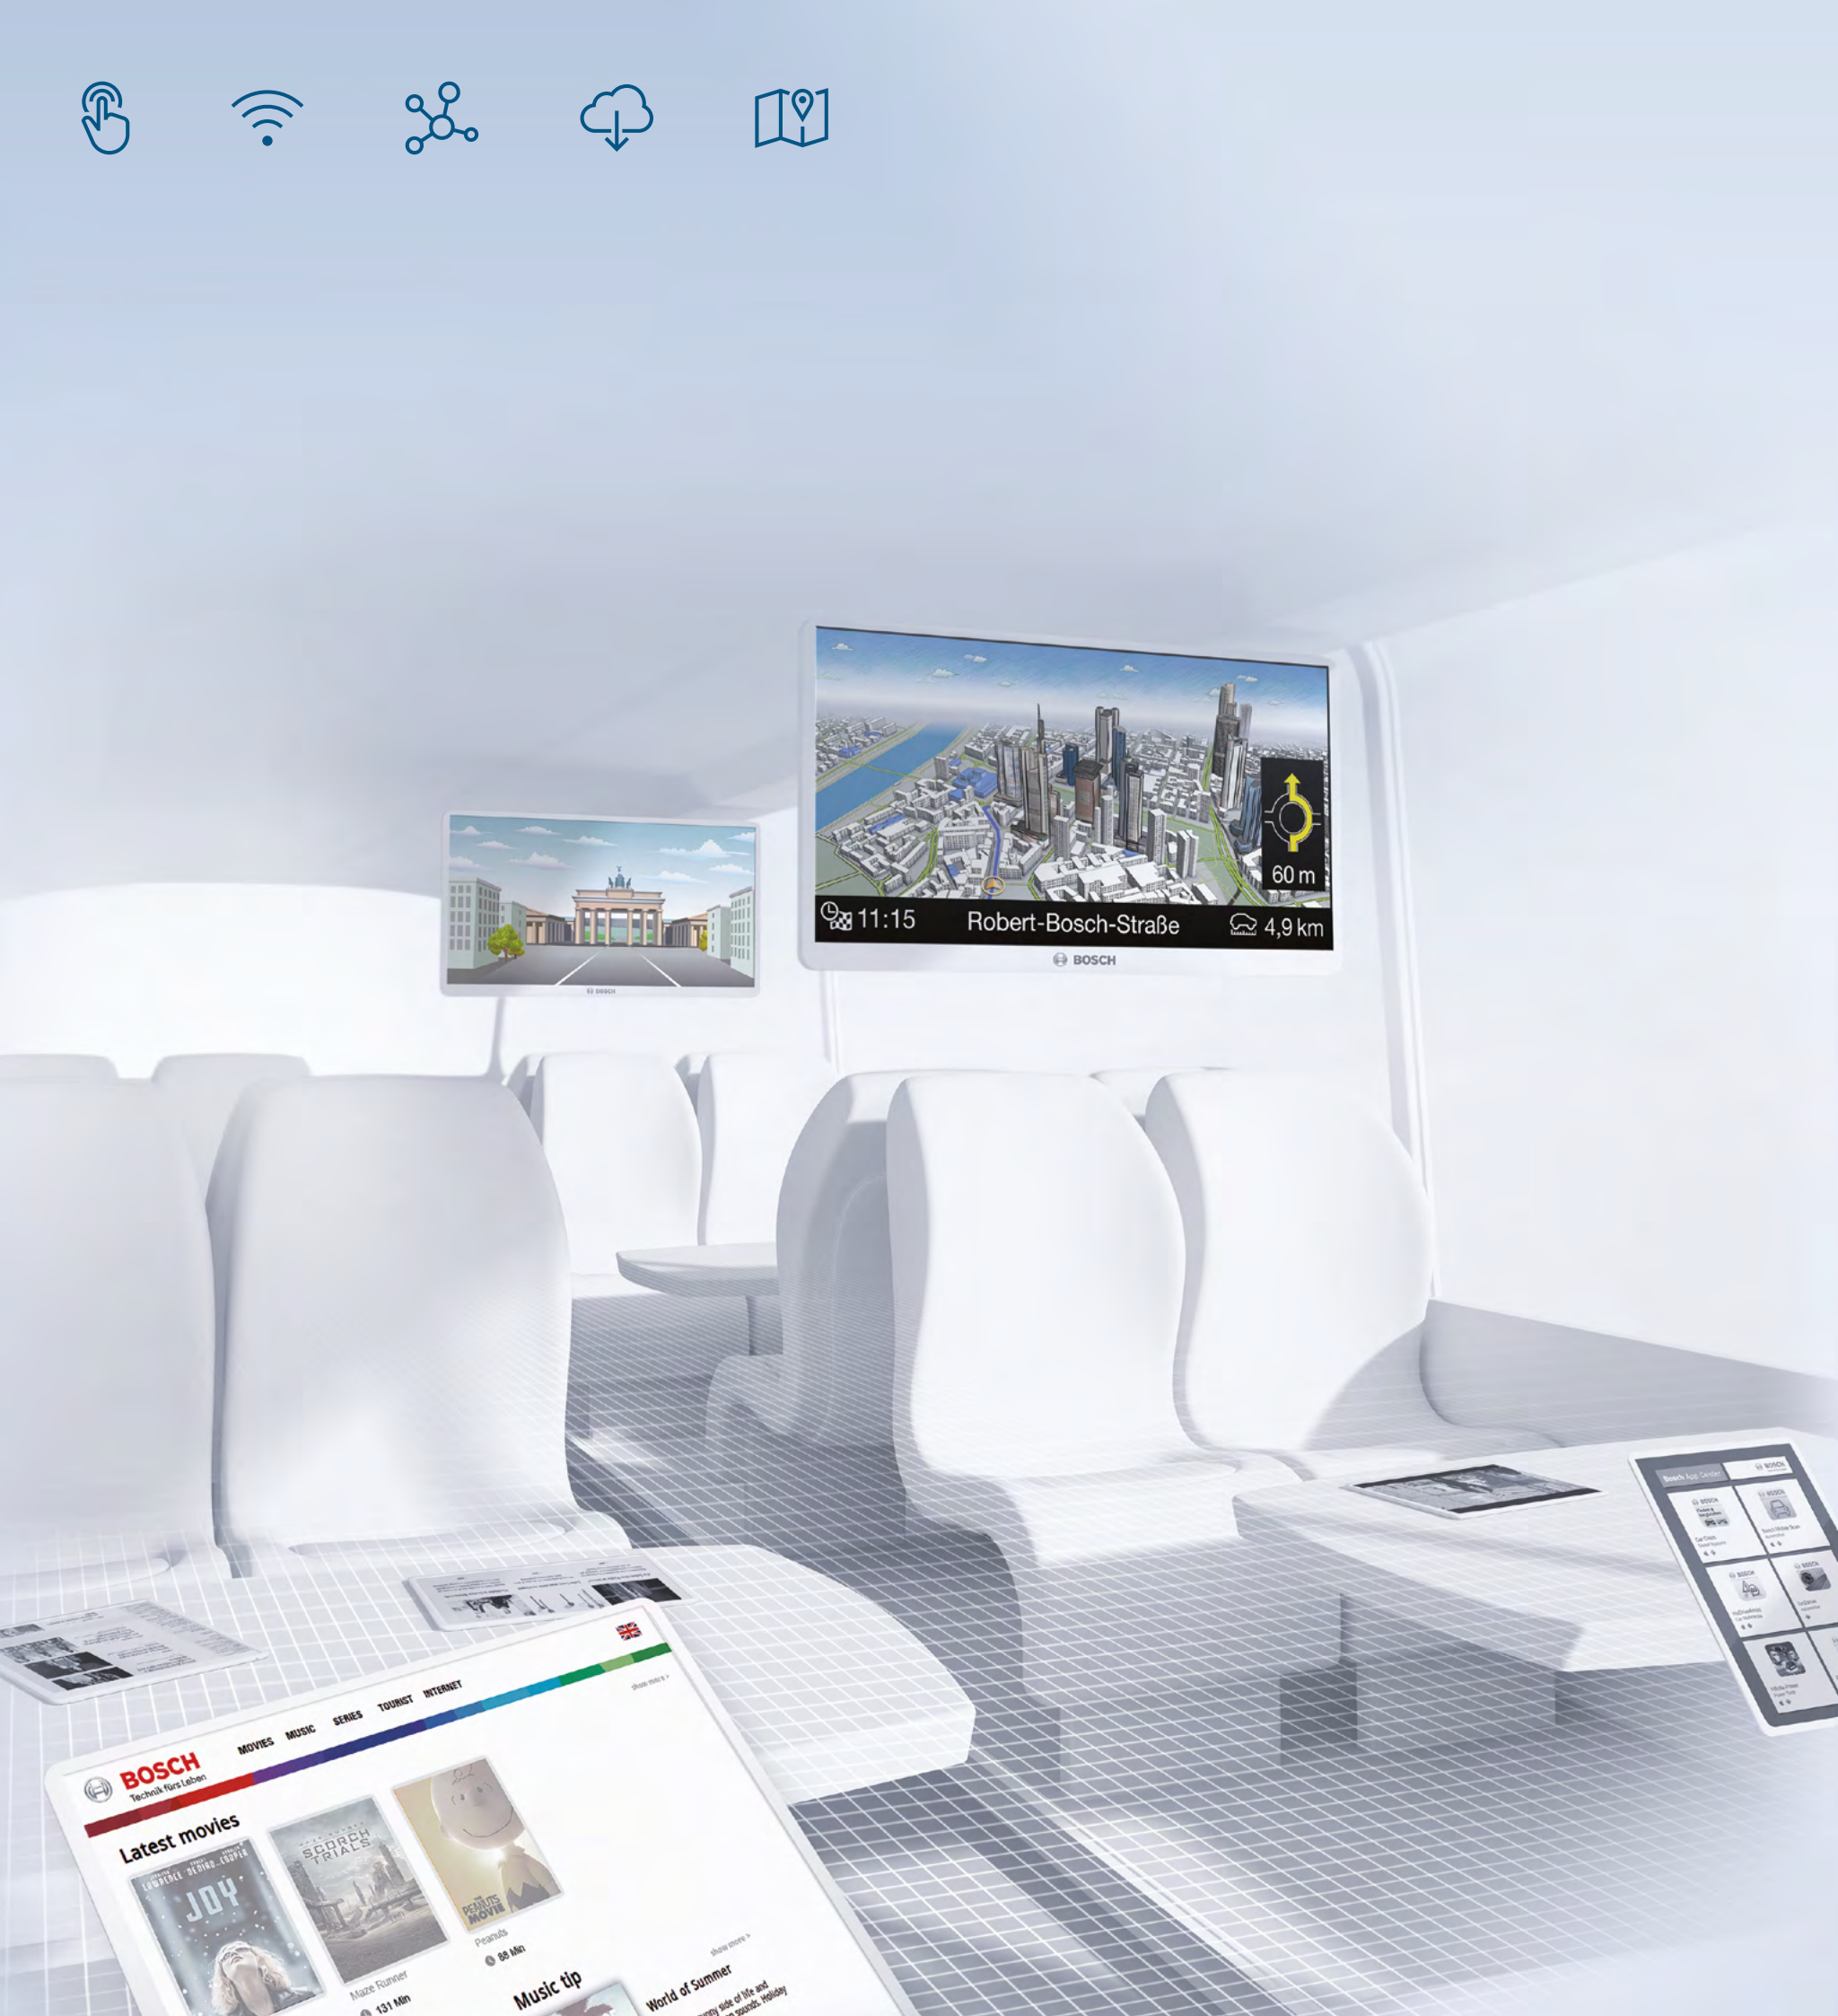

Coach Infotainment series

Coach Infotainment series, en yeni nesil Infotainment sunmaktadır. Birbirine kusursuz uyumlu hale getirilmiş ve geçerli tüm OEM standartlarına göre sertifikalandırılmış bileşenler ve ayrıca Ethernet AVB üzerinden yüksek performanslı sinyal iletimi sayesinde otobüs kabini tekerlekler üzerinde hareket eden ve tüm talep ve arzuları karşılayan bir dijital ağa dönüşür. Yüksek çözünürlüğe sahip monitörler ve streaming teklifleri ürün paketini tamamlar. Coach Infotainment series, tam güncellenebilir olma özelliği sayesinde daima geçerli olan bir geleceğe yönelik olma güvenliğini garanti eder ve dünya çapında kullanılabilir.

Coach Infotainment series



Center CM-C 19

Modern Bosch Head-Unit, tamamen ağ bağlantılı bir sürücü çalışma alanının yolunu açıyor. Akıllı telefon entegrasyonu sayesinde, kullanıcının mobil cihazı üzerinden medya streaming gibi işlevler ve ağ bağlantılı servisleri kullanıma sunulur. Dijital sistem yapısı ve son derece gelişmiş kullanıcı arayüzü (HMI) ile Cockpit-Infotainment yepyeni bir deneyim olmaktadır.

- NDS tabanlı Embedded Navigation
- Video çıkışı (MAP), dijital
- HD Traffic
- Harita güncellenmesi (7+ yıl)
- AM/MW/FM/DAB+ (AB)/SXM, WB (NAFTA)
- USB üzerinden ses
- Bluetooth 4.1 (BT-Streaming / BT telefon görüşmeleri)
- MIC girişi (anonslar / telefon görüşmeleri)
- Özel modu (CDM08 GSM donanımlı)
- 7"-Touch-Display / Full-Touch-Control
- Kokpit ve kabin için entegre edilmiş HMI
- Apple sertifikalı (made for iPod/iPhone)
- USB üzerinden yazılım güncellenmesi
- CAN ağı
- Video girişi (CVBS), analog



ControlPanel CM-X 19

Coach Center CM-C 19 ürününe mükemmel bir ek donanım olarak tasarlanmış, rahat anlaşılır tertip edilmiş sabit tuşlar ile donatılmış ControlPanel, en önemli sistem işlevlerine hızlı ve kolay erişim sağlar. Kokpit ve Kabin oynatma bölgeleri için medya kaynakları ve ayarlar basit mod değiştirme olanağı sayesinde rahatça kontrol ve kumanda edilebilir.

- Kokpit ve kabin için iki ayrı ses seviyesi ayar elemanı
- En önemli kullanma menülerine hızlı erişim
- Seçilmiş modun görsel görüntülenmesi (LED)
- Kokpit modunda otomatik geçiş
- Coach Center CM-C 19 ile CAN ağ bağlantısı

Coach Infotainment series



Amplifier CM-A 19

Bosch'un yeni coach amplifikatör ünitesi, üst düzey ses performansı ile etkiliyor – Amplifikatör, optimize edilmiş tasarımı sayesinde kristal netliğinde yüksek sesler ve güçlü bir bas sunuyor. Yeni amplifikatör ayrıca mikrofon girişleri ve özel mod gibi Coach ürününe özel özellikler de sunmaktadır.

- D sınıfı performans güçlendirici
(6 x 40 W, 6 x 20 W gücüne de ayarlanabilir)
- 2 x MIC girişi (anonlar)
- Mikrofon öncelik devresinin kontrolü
- 5 x 100Base-T1, entegre edilmiş şalterli
- CI bileşenleri için enerji beslemesi
- CI sistemi üzerinden güncellemeler
- Konuşma donanımı için arayüz



USB CM-Hub

USB CM-Hub ünitesi Coach Infotainment series donanımının bir parçasıdır. CM-C 19 merkezi ve sürücünün akıllı cihazları arasında yüksek kaliteli bir USB bağlantısı kurulmasını mümkün kılar ve ayrıca bağlı tüm USB cihazları için yüksek şarj akımlarının kullanılabilmesini sağlar.

- USB 2.0
- 12 V / 24 V ortamı için aktif Hub bağlantı noktası
- Azami 2,1 A kadar güvenli şarj işlemi
- Gerilim oynamalarına karşı koruma
- 1 x USB (HSD) bağlantısından USB Tip A bağlantısına, 2,1 A, OTG
- 1 x USB (HSD) bağlantısından USB Tip A bağlantısına, 2,1 A, Host

Coach Infotainment series



CameraPort CM-P 19

CameraPort CM-P 19, çeşitli analog kameraların IP ağına bağlanmasını sağlar.

CameraPort CM-P 19, girişleri kendisine atanmış video kanallarına ayarlar, video sinyallerini otomatik olarak değiştirir ve kaynakları bir bölünmüş ekran modunda toplar.

- Kameraları kontrol etmek için merkezi ünite
- Analog kameralar için 4 x Video girişi
- ETH RJ45, IP kamera için
- HDMI girişi, harici video kaynağı için
- USB, harici ses/video kaynağı için
- Basamaklama (entegre edilmiş 100Base-T1 şalteri)
- CAM görüntülerinin değiştirilmesi
- Bölünmüş ekran şeklinde görüntüleme, kapı kameraları, kabin izlenmesi için resim işlenmesi




Glasses CM-G 22"

Glasses CM-G 27"

Bosch'un yeni Coach monitörleri, Coach piyasası için üretilen LCD monitörlerinde tamamen yeni standartlar belirlemektedir. HD çözünürlüğü ve Automotive Ethernet (100Base-T1) üzerinden yüksek kaliteli sinyal iletimi sayesinde yolcular şimdiye kadar tanımadıkları bir film duygusu yaşarlar – Bu ürünler, profesyonel kullanım için bilinen Bosch güvenilirliğine sahip en güncel monitör teknolojisini kullanıma sunar.

- Yüksek çözünürlüğe sahip LED-TFT ekran
- Çözünürlük: 1920 x 1080 Piksel
- AVB üzerinden 100Base-T1 tabanlı sinyal iletimi
- Basamaklama (entegre edilmiş 100Base-T1 şalteri)
- İşletme ısı derecesi: 0 °C - +65 °C arasında işletme ısı derecesi / donanımın korunması için aktif ısı derecesi yönetimi
- Profesyonel dizayn (fırçalanmış alüminyum imajı)
- Optimize edilmiş ağırlıkta dizayn
- Umumi mesnet tasarımı / sabit veya elektronik çevrilebilir montaj
 - FixedHolder CM-HR
 - FixedHolder CM-HW
 - SwivelHolder CM-HS (sadece 22" monitör)

Coach Infotainment series

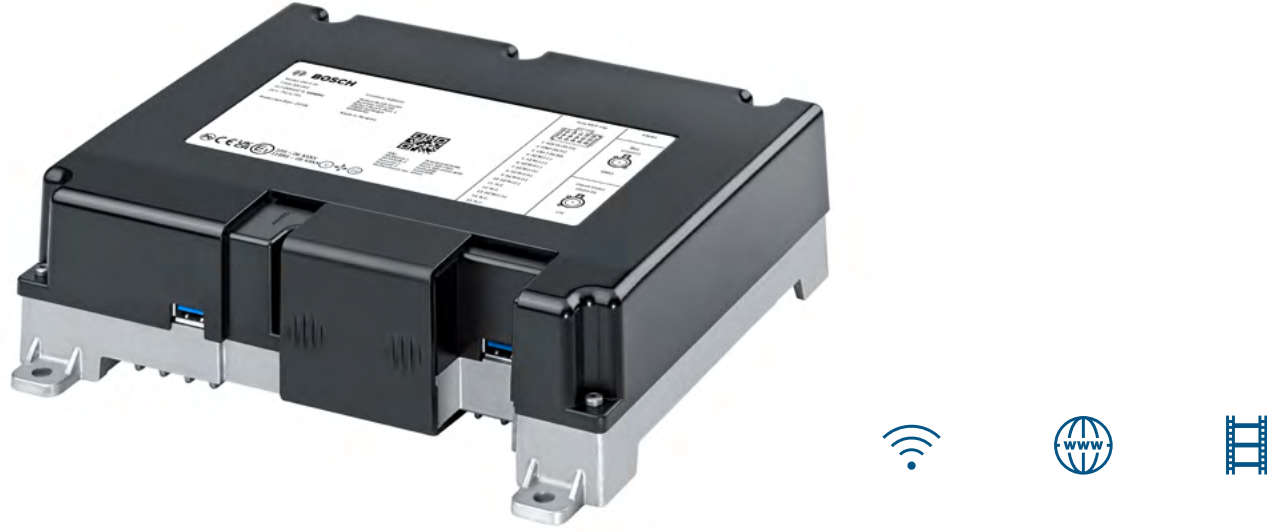

Router CM-R 19

coach yönlendirici, hızlı internet erişimi ve otobüsteki her kullanım cihazından LTE üzerinden telsiz medya erişimi sağlar. Streaming işlevi sayesinde yerel içeriklere erişim sağlar.

Yapısına entegre edilen coach yönlendirici, mobil kullanım cihazları ve yerel araç ağı arasında çalışan ağ bağlantılı bir sistem geçiş yeri ödevini üstlenir.

- WiFi Hotspot / Geniş bant internet erişimi
- Medya sunucu işlevi
- Kişisel kullanım cihazlarınızda özelleştirilmiş eğlence için medya streaming (birlikte çalıştığımız partnerler üzerinden medya servisi)
- Ağ bağlantılı servisler (tur ve seyahat bilgileri)
- 2 x SIM yuvası, öncelik ayarı olanaklı
- LTE/HSPA+
- Yolcuların akıllı cihazlarına sistem tarafından içeriklerin medya streaming işlevi ile iletilmesi
- 2,4 GHz / 5 GHz
- DRM içerikleri (Digital Rights Management)
- Basamaklandırılabilirlik



DVB-T2 Tuner Gen 2

Mobil TV yayınları dijital olmalıdır, arızasız alınabilmelidir ve kusursuz resim kalitesi sunulmalıdır. Bosch marka DVB-T2 Tuner, seyahat otobüsleri için HD kalitede kullanım sağlayan ilk cihazlardandır. Entegre edilmiş USB port üzerinden sadece yazılım güncellenmesi sağlanmaz, aynı zamanda ses ve görüntü verileri de otobüs sistemine beslenebilir.

Ayrıca başka ses ve görüntü kaynakları da DVB-T2 Tuner donanımına bağlanabilir ve bir uzaktan kumanda üzerinden kontrol edilebilir. Bir çok ülkeden geçilen yolculuklarda da en iyi kalitede şifreli TV yayını alınması, entegre edilmiş CI yuvası sayesinde garanti edilir. DVB-T2 Tuner, bağımsız bir çözüm olarak Coach smartInfotainment series ile uyumlu olduğu kadar, Coach Infotainment series ürününün bir parçası olarak, CameraPort CM-P 19'a da bağlanabilir.

- OSD menüsü ve IR uzaktan kumanda
- Mobil DVB-T2 TV yayını alınması
- Ek ses / video kaynağı için bağlantı seçeneği
- FBAS video çıkışı işletme gerilimi 12 / 24 V
- CI yuvası
- USB girişi, ses / video kaynakları için
- HDMI girişi, ses / video kaynakları için
- Video formatları:
 - 1920 x 1080 x 30 p
- Çözünürlük:
 - NTSC: 720 x 480 x 60i
 - PAL: 720 x 576 x 50i
- Ses formatları:
 - MPEG-1/2 Layer 1 & 2, 16 – 48kHz,
 - Layer2: 32 – 384 kbps
 - Layer1: 32 – 448 kbps
 - MPEG-2/4 AAC-LC, 8 – 96 kHz, 8 – 576 kbps
 - Dolby Digital AC-3 (32 bit desteği olmadan)
 - Dolby Digital Plus (DD+, 32 bit desteği olmadan)
- OSD menü lisansları: Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
- İşletme gerilimi: 12/24 V



DAB+



Coach smartInfotainment series

Ağ bağlantılı medya işlevlerinde piyasa lideri olan Bosch, tüm ilk donanımı sağlayan şirketler için seyahat etmeyi daha keyifli hale getiren sistemler sunmaktadır: DAB+ özelliği, ürettiğimiz Coach smartInfotainment series tarafından desteklendiği gibi, streaming ve telefon görüşmeleri için Bluetooth özelliği sunar. Yolcu kabinindeki medya oynatımı, çeşitli ses ve görüntü kaynakları, özelleştirilmiş şekilde etkinleştirilebilen içerikler ve en iyi görüntü kalitesi ile yeni bir seviyeye taşınır. Sürücü ve yolcu için smartInfotainment demek, modern bir heyecan yaşama yönetimi demektir.

Coach smartInfotainment series



Coach smartRadio

Coach smartRadio farklı ortamlar için birden fazla giriş sunar. Bluetooth-Audio-Streaming ve ayrıca güvenli ve rahat eller serbest işlevi, Coach smartRadio ürününü sevilen bir medya ortamları üstü bir donanım yapar. CAN bağlantısı ve akıllı telefon entegrasyon olanağı sayesinde aracın mevcut koşullarına uyum sağlar.

- Ekran rengi: turuncu
- Tek satırlık Dot-Matrix ekran
- 2 x 40 Watt çıkış gücüne (seçmeli olarak 2 x 20 Watt değerine ayarlanabilir) sahip, entegre edilmiş D sınıfı güçlendirici
- Radyo: FM, AM, SW, DAB+
- USB bağlantısı (Tip A)
- Ön kapakta 1 x AUX-IN bağlantısı ve arka tarafta 1 x AUX-IN bağlantısı
- SD kartı (mini)
- Bluetooth üzerinden telefonlaşma ve medya streaming
- Özel mod işlevi ve USB üzerinden şarj etme
- 2 mikrofon bağlantısı
- Coach smartPanel ünitesinin Tandem çıkış üzerinden bağlanması
- CAN ağı
- USB üzerinden yazılım güncellenmesi
- Tuner frekans aralığı (yerel bölgeye bağlı):
 - FM: 87,5 - 108 MHz
 - AM/MW: 531 - 1 602 kHz
 - DAB (Bant III) 174,928 - 329,200 MHz
 - SW: 3 900 - 4 000 kHz
 - 5 850 - 6 300 kHz
 - 7 095 - 7 500 kHz
 - 9 325 - 9 950 kHz
- İşletme gerilimi: 24 V
- İşletme ısı derecesi: -20 °C - +70 °C
- Aldığı kapalı devre akımı: < 0,5 mA
- Format: 1-DIN
- Ağırlık: 1 070 g



Coach smartPanel

Otobüs kabininden pano, kolayca, algılanabilirce ve bu sayede güvenli bir şekilde kullanılabilir. Hassas tasarımı, araç kokpit ortamındaki iç donanıma uyumlu bir entegrasyon sağlar. Coach smartPanel, Coach smartRadio ile birlikte Tandem (çift) işlevi üzerinden her isteği karşılayan bir yekpare otobüs sistemi oluşturur.

- Ekran rengi: turuncu
- Tek satırlık Dot-Matrix ekran
- 4 x 40 Watt çıkış gücüne (seçmeli olarak 4 x 20 Watt değerine ayarlanabilir) sahip, entegre edilmiş Class-D güçlendirici
- Ses ve görüntü için USB bağlantısı (Tip A)
- Harici bir ses/görüntü kaynağı bağlantısı için ön kapakta 1 x AUX-IN bağlantısı ve arka tarafta 1 x AUX-IN bağlantısı
- Ses ve görüntü için SD kartı (mini)
- Anonslar için 2 x mikrofon bağlantısı
- CAN üzerinden DVB-T2 Tuner kullanımı
- Coach smartRadio ile Tandem işletme
- CAN ağı
- USB üzerinden yazılım güncellenmesi
- İşletme gerilimi: 24 V
- İşletme ısı derecesi: -20 °C - +70 °C
- Ağırlık: 1 040 g

Coach video



19" LCD coach dizayn

VGA arayüzlü ve Capture-Logo işlevli bu aşağı açılan monitör, keskin ve yüksek kontrastlı görüntüler üretir. Sahip olduğu 16:9 format sinema duygusu yaşatır. Yolcuya göre ideal ayarlanmış bakış açısı sayesinde her koltuktan en iyi görüş olanağı sağlanır.

19" LCD coach dizayn

19" LCD coach dizayn monitör, patentli kayar kuplajı sayesinde koridora yasal olarak kurulmaya elverişlidir (ECE R107). Hassas mekanik yapısı sayesinde tehlikeli bir durumda kolayca ileri ve geri çevrilebilir. Bu monitörde de bir VGA arayüzü ve yolculara göre ideal ayarlanmış bir bakış açısı öngörülmüştür. Müşteriye özel bir logo istenilirse ekranın başlangıç görüntüsü olarak monitöre beslenebilir.

- VGA arayüzü
- Resim diyagonali: 475 mm
- Resim formatı: 16:10
- Bakış açısı (Y/D): $\pm 80^\circ$ / $\pm 80^\circ$
- Çözünürlük: 1 440 x 900 Piksel
- LCD parlaklığı: ≥ 250 cd/m²
- Sistem: PAL, SECAM, NTSC
- Ayar parametreleri: Başlangıç logosu, parlaklık, kontrast, renk doyumu, renk tonu, nihai direnç etkinleştirilmesi, 4 x format ayarı
- İşletme gerilimi: 12/24 V
- İşletme ısı derecesi: 0 °C - +50 °C / Isı derecesi yönetim işlevi
- Ebatlar (G x Y x D): 440,5 x 282 x 40,9 mm
- Ağırlık: 4 700 g

- VGA arayüzü
- Resim diyagonali: 475 mm
- Resim formatı: 16:10
- Bakış açısı (Y/D): $\pm 80^\circ/\pm 80^\circ$
- Çözünürlük: 1 440 x 900 Piksel
- LCD parlaklığı: ≥ 250 cd/m²
- Sistem: PAL, SECAM, NTSC
- Ayar parametreleri: Başlangıç logosu, parlaklık, kontrast, renk doyumu, renk tonu, nihai direnç etkinleştirilmesi, 4 x format ayarı
- İşletme gerilimi: 12/24 V
- İşletme ısı derecesi: 0 °C - +50 °C / Isı derecesi yönetim işlevi
- Ebatlar (G x Y x D): 489 x 347 x 47 mm
- Ağırlık: 7 000 g



Kamera dönüştürücü

Kamera dönüştürücü, doğrudan 12 veya 24 V araç ağına entegre edilebilir. Azami dört bağlı kamerayı ve seçmeli bir monitörü 12 V sabit gerilim ile besler. Kamera dönüştürücü manuel kullanılabilir.

- İşletme gerilimi: 12/24 V
- İşletme ısı derecesi: -20 °C - +70 °C
- Ebatlar (G x Y x D): 180 x 26 x 108 mm
- Ağırlık: 414 g

VGA ayırıcı

VGA ayırıcı ile, VGA arayüzlü birden fazla monitör ortak bir bilgisayara bağlanabilir.

- İşletme gerilimi: 12/24 V
- İşletme ısı derecesi: -20 °C - +70 °C
- Ebatlar (G x Y x D): 139 x 29 x 67 mm
- Ağırlık: 225 g



Video güçlendirici

Bu güçlendirici, aynı anda birden fazla monitör kullanılıyor olsa da, sabit bir şekilde resimlerin kaliteli olmasını sağlar.

- İşletme gerilimi: 24 V
- İşletme ısı derecesi: -20 °C - +70 °C
- Ebatlar (G x Y x D): 140,5 x 29,3 x 82,5 mm
- Ağırlık: 250 g

Coach ses



Coach AudioAmplifier 12.24

12 ve 24 V araç şebekesine sahip tüm otobüslere uyan mikrofon güçlendirici Coach AudioAmplifier 12.24, iki bağlantıya sahiptir ve anonsların tok ve güçlü bir tını ile sunulmasını sağlar. Seviye ayarı üzerinden ek olarak her iki mikrofon için ses çıkış kalitesi dengelenebilir. Anonsların öncelikli olması isteniyorsa, entegre edilmiş öncelik devresi kullanılabilir.

- 2 x 20 Watt çıkış gücü
- Sınırsız ve isteğe bağlı montaj konumu
- İşletme gerilimi: 12 V / 24 V
- İşletme ısı derecesi: -20 °C - +70 °C
- Ebatlar (G x Y x D): 167 x 55 x 97,5 mm
- Ağırlık: 670 g



Kolayca genişletin – Coach aksesuarları

Uzun tecrübeye sahip bir sistem teslimatçısı olan Bosch, size daima uygun aksesuarlar sunar. Mikrofon, hoparlör veya özel kablolar – Burada, sisteminiz için ne gerekiyorsa bulabilirsiniz.



Coach aksesuarları

Bosch mikrofonları tamamen sürücüye ve seyahat rehberine göre ayarlanmıştır. Ergonomik dizayn ve kullanıcı odaklı tasarım, çok kapsamlı işlevler ve mükemmel tını ile genişletilir.



Coach dinamik mikrofon CDM 08/CDM 08 GSM

CDM 08 ve CDM 08 GSM mikrofonları seyir esnasında anons yapılmasını çok basitleştirir. Şeklinin değiştirilebilir olması sayesinde bu mikrofon sürücünün ergonomisine uygun kılınabilir. Yenilikçi mikrofon kafası ses geri beslenmesini ve parazitlenmeyi önler. CDM 08 GSM ek olarak özel modunda telefonlaşmayı mümkün kılar. Konuşma içeriği sadece sürücü ve telefon eden arasında kalır ve kokpit hoparlörü üzerinden aktarılmaz.

- Dinamik mikrofon
- Sertleştirilmiş mikrofon tabanı ve esnek mikrofon boynu sayesinde güvenli ve konforlu
- Montaj işlemi sürücü koltuğunda sola veya sağa yapılabilir (seçmeli alınabilen aksesuar ile)

CDM 08 GSM ünitesinde seçmeli

- Piyasadaki normal GSM eller serbest donanımı ile eller serbest telefonlaşma
- İşletme ısı derecesi: -20 °C - +70 °C
- İletim aralığı: 100 - 12 000 Hz
- Kuğu boynu çapı: 6 mm
- Toplam uzunluk: 500 mm



Bosch elde mikrofonu BHM 09 S

BHM 09 S, özellikle bir Bosch-coach-multimedia sisteminde profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. BHM 09 S ile seyahat rehberinin anonsları her zaman sorunsuz gerçekleşir. Kapsamlı aksesuar donanımı sayesinde mikrofonun kokpitte güvenli muhafaza edilmesinin yanı sıra, sürücü de yeterli hareket özgürlüğüne sahiptir.

- Dinamik mikrofon
- Entegre rüzgar siperi
- İşletme ısı derecesi: -20 °C - +70 °C
- İletim aralığı: 100 - 10 000 Hz
- Toplam uzunluk: 138 mm



Bosch kaz boynu mikrofon BGM 09

Sürücü, sağlam kuğu boynu mikrofon BGM 09 ile her zaman, hatta multimedya sistemi kapalı olduğunda da anons yapabilir.

- Dinamik mikrofon
- Entegre rüzgar siperi

BGM 09 S ünitesinde seçmeli

- Mikrofonu etkinleştirmek için ayak şalteri
- İşletme ısı derecesi: -20 °C - +70 °C
- İletim aralığı: 100 - 10 000 Hz
- Kuğu boynu çapı: 6 mm
- Toplam uzunluk: 800 mm

Coach aksesuarları



Coach WirelessMicrophone

Bu kablosuz mikrofon, seyahat otobüsünde profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Mikrofon, seyahat kılavuzuna geniş bir hareket özgürlüğü ve arızasız bir yayın yapma olanağı sağlar.

Mikrofon, Bosch multimedya bus sistemleri ve radyoları ile uyumludur:

- Coach Professional Line 3
- Coach Infotainment series
- Coach smartInfotainment series
- CMS
- CR 24
- MR 12
- CAD 12
- Coach AudioAmplifier 12.24

- İşletme gerilimi: 9 V - 36 V
- İşletme ısı derecesi: -30 °C - +70 °C
- Frekans aralığı AB: 863 - 865 MHz
- Ses frekans aralığı: Alıcı istasyonu 150 Hz - 6,5 kHz
Mobil mikrofon 50 Hz - 12 kHz
- Alıcı istasyonu ebatları: Yakl. 188 x 82 x 126 mm
- Alıcı istasyonu ağırlığı: 290 g
- Mobil mikrofon ağırlığı: Aküler / piller hariç 240 g
Aküler / piller dâhil 282 g

Coach ChargingStation, mikrofonlarınızı otomatik ve hızlı bir şekilde yeniden şarj eder. Bu düzenek ile seyir esnasında da güvenli muhafaza sağlanır.



Coach ChargingStation D

Coach ChargingStation D (Dashboard) sayesinde Coach WirelessMicrophone güvenli bir şekilde kokpit alanında konumlandırılır. Bu şarj istasyonu, 12 ve 24 V şebeke gerilimine sahip seyahat otobüslerin gösterge panosuna monte edilmek için tasarlanmıştır.

Teslimat kapsamı

- Şarj istasyonu (2 parça, ön montajı yapılmış)
- Bağlantı kablosu (montaj seti dâhil)



Coach ChargingStation W

Coach ChargingStation W (Wall), Coach Wireless Microphone için diğer bir seçenektir. Bu şarj istasyonu, 12 ve 24 V şebeke gerilimine sahip seyahat otobüslerinde yan yüzlere monte edilmek için tasarlanmıştır.

Teslimat kapsamı

- Şarj istasyonu (2 parça, ön montajı yapılmış)
- Ana plaka
- 6 cıvata (şarj istasyonunu ana plakaya sabitlemek için)
- Bağlantı kablosu (montaj seti dâhil)

Ürünlere Genel Bakış

Coach infortainment series

Coach Infotainment series	Artikel numarası	Sayfa
Center CM-C 19 AB	7 620 350 070	6
Center CM-C 19 NAFTA	7 620 350 071	6
Center CM-C 19 Meksika	7 620 350 076	6
ControlPanel CM-X 19	7 620 200 071	7
Amplifier CM-A 19	7 620 200 072	8
USB CM-Hub	7 620 200 073	9
CameraPort CM-P 19	7 620 500 075	10
Glasses CM-G 22"	7 620 310 073	11
Glasses CM-G 27"	7 620 310 074	11
FixedHolder CM-HR (tavan)	7 620 340 031	11
FixedHolder CM-HW (duvar)	7 620 340 033	11
SwivelHolder CM-HS	7 620 340 032	11
Router CM-R 19 EU	7 620 320 032	12
Router CM-R 19 NAFTA	7 620 320 034	12

Coach smartInfotainment series

Coach smartRadio	Artikel numarası	Sayfa
Coach smartRadio	7 620 210 042	16
Coach smartRadio - BT yok	7 620 210 044	16
Coach smartRadio NAFTA	7 620 210 043	16
Coach smartPanel	7 620 210 041	17
Coach smartPanel NAFTA	7 620 210 046	17
Coach video		
19" LCD coach dizayn	7 620 310 077	18
19" aşağı açılan monitör	7 620 310 087	18
19" LCD-LED premium çevrilebilir monitör için mesnet	7 620 340 001	
Mıknatıs seti 19" 20,0 mm	7 620 270 003	
DVB-T2 Tuner Gen 2	7 620 320 035	13
VGA ayırıcı	7 620 330 005	19
Video güçlendirici	7 620 330 007	19
Azami 4 kamera bağlantısı için kamera değiştirici	7 620 500 004	19

Ürünlere Genel Bakış

Coach ses

	Artikel numarası	Sayfa
Coach AudioAmplifier 12.24	7 620 220 012	20

Coach aksesuarları

Mikrofonlar		
Coach dinamik mikrofon CDM 08 GSM	7 620 230 018	24
Coach dinamik mikrofon CDM 08	7 620 230 019	24
Bosch kaz boynu mikrofon BGM 09 S	7 620 230 025	25
Bosch kaz boynu mikrofon BGM 09	7 620 230 024	25
Bosch elde mikrofonu BHM 09 S	7 620 230 012	25
Coach WirelessMicrophone	7 620 230 020	26
Coach ChargingStation D	7 620 270 011	27
Coach ChargingStation W	7 620 270 012	27
BGM 09/BGM 09 S için sabitleme köşebendi	7 607 022 001	
BGM 09/BGM 09 S için ayak şalteri	7 607 005 710	
BHM 09 S için sabitleme klipsi	7 620 270 000	
BHM 09 S için sabitleme kovanı	7 620 270 001	

Coach aksesuar kabloları

Coach Infotainment series	Artikel numarası
CM-C – CM-X CAN kablosu – 2 m	7 620 280 111
CM-C – USB cihazı USB kablosu – 1,5 m	7 620 280 112
CM-C – CM-A Audio Power kablosu – 1,7 m	7 620 280 113
CM-C – CM-A Audio Power kablosu – 5 m	7 620 280 114
CM-C – CM-A Audio Power kablosu – 8 m	7 620 280 115
CM-C – CM-P Video kablosu – 1,7 m	7 620 280 116
CM-C – CM-P Video kablosu – 5 m	7 620 280 117
CM-C – CM-P Video kablosu – 8 m	7 620 280 118
CM-C – CM-P Video kablosu – 0,5 m	7 620 280 119
CM-C – CM-Hub kablosu – 1,5 m	7 620 280 127
CM-P – Analog kamera CAN kablosu – 0,25 m	7 620 280 120
CM-P – Kullanıcı cihazı HDMI kablosu – 2 m	7 620 280 121
CM-P – Kullanıcı cihazı HDMI kablosu – 3,5 m	7 620 280 122
CM-P – USB cihazı USB kablosu – 1,5 m	7 620 280 126
CM-P – USB cihazı USB kablosu – 2 m	7 620 280 128
DVB-T2 güç kaynağı kablosu - 0,3 m	7 620 280 129
DVB-T2 Tuner – CM-P HDMI kablosu	7 620 280 130
Molex-MCP adaptör kablosu – 0,5 m	7 620 280 125
USB Blind Cover	7 620 280 150
Montaj çerçevesi Center CM-C 19	7 620 270 013
Mesafe çubuğu	7 620 270 015
Coach smartInfotainment series	
Bağlantı Video	7 620 280 109
Bağlantı Media-CAN – 0,5 m	7 620 280 110
Bağlantı Media-CAN – 1,8 m	7 620 280 124

Ürünlere Genel Bakış

Mikrofonlar	Artikel numarası
CDM 04 için şalterli kablo uzatma parçası – 1,3 m	7 620 280 089
Adaptör kablosu CM-C 19 – CDM 08	7 620 280 144
Adaptör kablosu CM-C 19 – BGM 09	7 620 280 145
CDM 04 CCU için sürücü koltuğu için bağlantı – 6 m	7 620 280 090
CDM 04 için kablo uzatma parçası – 1,25 m	7 620 280 092
CCS için kablo uzatma parçası – 6 m	7 620 280 091
Adaptör Kablosu CCS – BHM 09 S	7 620 280 093
Ayak şalteri için bağlantı kablosu – 0,2 m	7 607 181 001
El mikrofonu için spiral kablo DIN-Plug – 6 m	7 620 230 113
DIN Plug kablo uzatma parçası – 3 m	7 620 280 107
El mikrofonu için spiral kablo XLR Plug – 6 m	7 620 230 115

Video kaynakları	Artikel numarası
Bağlantı CCS-DVP/DVB-T-Tuner	7 620 280 041
Bağlantı DVB-T-Tuner Standalone – 3,5 m	7 620 280 069
Bağlantı CPA-Videobox – 7 m	7 620 280 067
Monitör	
Monitör-Monitör video kablosu – 10 m	7 607 263 000
Renkli kamera	
Kamera/Dönüştürücü adaptör kablosu – 0,17 m	4 998 101 884



Problemlerde yardım mı gerekiyor? Yerinde hızlı servisimiz

Bosch, tüm Avrupa seyahat ülkelerinde bir servis istasyonu ağına sahiptir. Uzman teknik bilgi sahibi elemanlar size orada memnuniyetle yardım edecektir. Hızlı bir şekilde yeniden mobil olabilmeniz için teknik problemler yerinde çözülür. Servis partnerlerimizin güncel bir listesine İnternet üzerinden erişebilirsiniz: www.bosch-professional-systems.com

Robert Bosch GmbH

Robert-Bosch-Platz 1 | 70839 Gerlingen | Germany

www.bosch.com | www.bosch-professional-systems.com

Teslimat olanaklarında ve teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır

